



ESTADO DE GOIÁS
ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - O V G
GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE CERIMONIAL E EVENTOS

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 016/2021-GECEV (V2)

A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS-OVG, pessoa jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social (OS), sediada na Rua T-14, nº 249, Setor Bueno, CEP 74.230-130, nesta Capital, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.106.664/0001-65, vem através do presente Termo de Referência apresentar as especificações para a contratação de empresa para o fornecimento do objeto descrito abaixo, de acordo com a legislação específica vigente.

A contratação será regida pelo Regulamento PARA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES, importações E ALIENAÇÕES – NORMA E PROCEDIMENTO – NP Nº. 005 de 15 de janeiro de 2021 disponível no site da OVG <http://www.ovg.org.br> e demais condições estabelecidas neste Termo.

1. DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de decoração natalina, para a locação de DIVERSAS ESTRUTURAS DECORATIVAS, com fornecimento de todo o material necessário, instalação, montagem/desmontagem e manutenção durante todo o Evento Natal do Bem – Edição 2021, que acontecerá no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), conforme especificações contidas no item 3 deste Termo.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 A presente contratação irá compor o projeto e a decoração do Evento Natal do Bem – Edição 2021.

3. DA ESPECIFICAÇÃO E DO QUANTITATIVO DO OBJETO

3.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de decoração natalina, para a locação de DIVERSAS ESTRUTURAS DECORATIVAS, descritas abaixo, com fornecimento de todo o material necessário, instalação, montagem/desmontagem e manutenção durante todo o Evento Natal do Bem – Edição 2021.

LOTE ÚNICO			
ITEM	DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS	Unid.	Qtd.
01	ARCO DE ENTRADA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com 500 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro. TAMANHO APROXIMADO: 19 metros de comprimento por 9 metros de altura. TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO - 1 metro de comprimento, 2,5 metros de largura por 40 centímetro de altura.	UN.	1
02	ARCO FORMATO GORRO - Estrutura 2D em metalon	UN.	8

	<p>15x15#18 com 200 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Podendo ser em formato (bolas, estrelas, cometas e laços). Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA PEÇA: 3,5 metros de altura, 4,0 metros de largura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 35 centímetros de altura por 1 metro de largura.</p>		
03	<p>LETREIRO DUPLA FACE PERSONALIZADO - Escrita em letras caixa com LED e contornos em neon flexível, estrutura metálica e pintura eletrostática. Com a frase NATAL DO BEM OVG, com base revestida em carpete na cor verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHOS APROXIMADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palavra 'NATAL': 6,82 metros de comprimento e 1,33 metros de altura. - Palavra 'DO': 2,85 metros de comprimento e 1,33 metros de altura. - Palavra 'BEM': 4,48 metros de comprimento e 1,33 metros de altura. - Sigla 'OVG': 4,97 metros de comprimento e 1,33 metros de altura. <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 35 centímetros de altura, 1,2 metros de largura e com 32 metros de comprimento.</p>	UN.	1
04	<p>ÁRVORE NATALINA TECNOLÓGICA – Árvore com estrutura em metalon pintado com 30.000 pontos de LED com potência de 2.800W, nas cores branco e dourado, podendo ter composições de peças 2D (bolas, estrelas, flocos e laços). LEDs controlados por computador e sincronizados com efeitos sonoros e troca de cores; sobre base quadrada em madeira com estrutura metálica, revestida com carpete na cor verde, tom escuro. A estrutura deverá ser instalada e montada com contrapesos.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA ÁRVORE: 35 metros de altura e com 15 metros de diâmetro</p>	UN.	1
05	<p>ANJO - Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com 100 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura, 2 metros de largura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 1 metro de altura por 2,5 metros de largura.</p>	UN.	4
06	<p>ESTRUTURA CENÁRIO PARA PRESÉPIO - Cenário com estrutura em ground 30x30#18 com paredes em compensado e acabamentos com plotagem cênica acabamentos em LED na cor dourada e branco e contornos em fita de LED na cor branca. Sobre base retangular em madeira com estrutura metálica, revestida com grama sintética na cor verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 5 metros de altura, 8 metros de comprimento.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>	UN.	1
07	<p>TRENÓ COM RENAS – Estrutura 3D em metalon</p>	UN.	1

	<p>15x15#18 com 500 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 7 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO - 8 metros de comprimento, 3 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>		
08	<p>CAIXA DE PRESENTE GRANDE – Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com 4.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos. Cerca de segurança envolta de cada nicho com 1,5 metros de altura. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 5 metros de altura, 4 metros de largura e 4 metros de profundidade.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 5 metros de comprimento, 5 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>	UN.	1
09	<p>ÁRVORE NATALINA DE CAIXAS DE PRESENTE - Árvore com estrutura em metalon pintado com 4.000 pontos de LED com potência de 1.200W, nas cores, vermelho e dourado. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 7,5 metros de altura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 5 metros de comprimento, 5 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>	UN.	1
10	<p>CAIXA DE PRESENTE MÉDIA - Caixa com estrutura em metalon pintado com 2.000 pontos de LED com potência de 1.200W, nas cores vermelho e dourado. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 4,5 metros de altura, 3 metros de largura e 1 metro de profundidade.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 4 metros de comprimento, 1,5 metro de largura e 40 centímetros de altura.</p>	UN.	2
11	<p>RENA 3D EMPINADA - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico e pintura automotiva verde. Contendo 1.500 a 3.000 pontos de LED.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 6,5 metros de altura, 4,6 metros de largura e 3,70 metros de profundidade.</p>	UN.	1
12	<p>RENA 3D PASTANDO - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico e pintura automotiva verde. Contendo 1.500 a 3.000 pontos de LED.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura, 4,5 metros de largura e 4 metros de profundidade.</p>	UN.	1
13	<p>RENA 3D CABEÇA VIRADA - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico e pintura automotiva verde. Contendo 1.500 a 3.000 pontos de LED.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 6,5 metros de altura, 4,5 metros de largura e 3,7 metros de profundidade.</p>	UN.	1
14	<p>RENA 3D DEITADA - Estrutura metálica tubo ½ polegada,</p>	UN.	1

	<p>chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico e pintura automotiva verde. Contendo 1.500 a 3.000 pontos de LED.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2 metros de altura, 2,5 metros de largura e 4,20 metros de profundidade.</p>		
15	<p>ARVORE DE GALHOS - Estrutura em metalon 15x15#18 com 400 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 5 metros de altura e 4 metros de largura.</p>	UN.	1
16	<p>BASE DO NICHOS DAS RENAS – Base retangular em madeira, com estrutura metálica, revestida com carpete na cor verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>	UN.	1
17	<p>PAPAI NOEL TOCANDO PIANO - Estrutura em metalon 15x15#18 com 6000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado, sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o realismo ao personagem. Piano de Cauda em ferro com pintura dourada com designer abstrato iluminado em micro LED na cor dourada e acabamentos feitos em madeira plotada em dourado.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5m de altura e 4 metros de comprimento (sendo Piano Formato Triangular: 2,5 metros de altura com vértices com 2m e fundo ondulado 2,5m).</p>	UN.	1
18	<p>PAPAI NOEL TOCANDO VIOLONCELO- Estrutura em metalon 15x15#18 com 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado, sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o realismo ao personagem.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5m de altura e 3 metros de largura (sendo violoncelo com 1,5 metros de largura e 2,2 metros de altura).</p>	UN.	1
19	<p>PAPAI NOEL TOCANDO SAXOFONE - Estrutura em metalon 15x15#18 com 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado e branco com acabamento</p>	UN.	1

	<p>diurno em festão preto. Rosto e mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado, sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o realismo ao personagem.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5m de altura e 3 metros de largura (sendo saxofone com 50 centímetros de largura e 1,5 metro de altura).</p>		
20	<p>NOTA MUSICAL SEMÍNIMA - Estrutura em metalon 15x15#18 com 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5m de altura</p>	UN.	1
21	<p>NOTA MUSICAL COLCHEIA - Estrutura em metalon 15x15#18 com 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5m de altura</p>	UN.	1
22	<p>BASE DO NICHOS DA BANDA DE PAPAI NOEIS - Base retangular em madeira, com estrutura metálica e revestida com carpete na cor verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>	UN.	1
23	<p>ARVORE TRIANGULAR COM LAÇO - Estrutura em metalon 15x15#18 com 5.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 9,0 metros de altura e 6,0 metros de largura.</p> <p>QUANTIDADE DE FACES: 6 faces.</p>	UN.	3
24	<p>URSO 3D GRANDE - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e branco fosco; detalhes em chapas metálica plotadas em dourado com 5.000 pontos de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos e serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 7 metros de altura, 4 metros de largura e 3,30 de profundidade</p>	UN.	1
25	<p>URSO 3D MEDIO - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e branco fosco; detalhes em chapas metálica plotadas em dourado com 5.000 pontos de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos e serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura e 2,80 metros de largura e 2 metros de profundidade.</p>	UN.	1

26	<p>URSO 3D PEQUENO - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e branco fosco; detalhes em chapas metálica plotadas em dourado com 5.000 pontos de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos e serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1,5 metros de altura e 2 metros de largura e 1,2 metro de profundidade.</p>	UN.	1
27	<p>URSO 3D COM ESTRELA - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e branco fosco, detalhes em chapas metálica plotadas em dourado com 6.000 pontos de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 4,5 metros de altura e 2,5 metros de largura e 1,8 metros de profundidade.</p>	UN.	1
28	<p>CAIXINHA DE PRESENTES - Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com 100 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1 metro de altura, 80 centímetros de largura e 80 centímetros de profundidade.</p>	UN.	2
29	<p>BASE DO NICHOS DOS URSOS - Base retangular em madeiras, estrutura metálica e carpete na cor verde, tom escuro, em seu revestimento externo.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>	UN.	1
30	<p>LETREIRO PERSONALIZADO – com contorno em fita de LED branco, com a frase BOAS FESTAS.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palavra ‘BOAS’: 6,0 metros de comprimento e 2,0 centímetros de altura. - Palavra ‘FESTAS’: 5,93 metros de comprimento e 2,0 centímetros de altura. 	UN.	1
31	<p>ÁRVORE TRIÂNGULO 2D PEQUENA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com 100 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1,5 metro de altura e 80 centímetros de largura.</p>	UN.	3
32	<p>ÁRVORE TRIÂNGULO 2D MÉDIA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com 200 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,40 metros de altura e 1,5 metro de largura.</p>	UN.	3

33	<p>ÁRVORE TRIÂNGULO 2D GRANDE - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com 300 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 6 metros de altura e 2,80 metros de largura.</p>	UN.	3
34	<p>ESTRELA 2D PARA FACHADA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com 100 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1 metro de altura por 1,8 metro de largura</p>	UN.	24
35	<p>PLACA PISCA PISCA COM 500 PONTOS DE LEDS DOURADO – Para decoração da lateral da rampa do Museu de Arte Moderna.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 35,00 metros de comprimento por 1,50 metros de altura.</p>	UN.	1
36	<p>FITA E LAÇO 360º - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com 30.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm e 1.200 flashes stróbcicos em volta de todo o prédio.</p> <p>DIMENSÃO: 13 metros de altura por 90 metros de comprimento.</p>	UN.	2
37	<p>ARCO DE CORAÇÃO - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho R\$ 15.000,00 R\$ 15.000,00 macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura e 4,5 metros de largura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 35 centímetros de altura por 1 metro de largura.</p>	UN.	1
38	<p>ARCO COM ESTRELA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 em fita de LED neon blindados na cor dourada e vermelho de alta luminosidade e uso profissional com proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1,20 metros de altura, 3,5 metros de comprimento.</p>	UN.	26
39	<p>BOLA COM ESTRELA - Estrutura em Metalon 20x20#18 pintado, com 5.000 pontos vermelhos e acabamentos com 50 metros de mangueira luminosa contendo 10.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional. Desenho em LEDs de cor branca com estrelas. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 6,5 metros de altura; 4,0 metros de diâmetro.</p>	UN.	1

	TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO - 5 metros de comprimento, 5 metros de largura e 40 centímetros de altura.		
40	STROBOS – Iluminação decorativa com strobos de 6 watts, blindados, de uso profissional, sendo fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, para decoração do Monumento aos Direitos Humanos.	UN.	300
41	CERCADOS – Todas as bases das estruturas decorativas deverão possuir cercado em estrutura metálica artística com pintura eletrostática com, aproximadamente, 1,2 metro de altura.	MTS	200 (Medida aproximada)
42	LETREIRO OVG - Escrita em LEDs NEON flexível nas cores rosa, branco e amarelo. TAMANHO APROXIMADO DO LETREIRO: 1,5 metro de altura com 32 metros de comprimento.	UN.	01

3.2 Especificações:

3.2.1 Locação e instalação de cenários e estruturas do tipo OBJETOS DE DECORAÇÃO NATALINA para utilização durante o evento Natal do Bem – Edição 2021 no CCON, Goiânia/Go, conforme projeto e demais orientações a serem fornecidas pela GECEV/OVG.

3.2.2 A contratada deverá realizar a manutenção preventiva e corretiva de todas as peças locadas durante todo o período do evento.

3.2.2.1 As manutenções, salvo em caso de solicitação da Contratante, deverão ocorrer fora do horário de funcionamento do evento, que será das 18:00 às 23:00hs.

3.2.3. Os serviços deverão ser iniciados (MONTAGEM) a partir de 03/11/2021, devendo estar concluídos/entregues até o dia 28/11/2021, às 18 horas, ao Gestor do Contrato, ou colaborador da OVG, indicado pela Diretoria, que realizará a vistoria para o recebimento do objeto.

3.2.3.1. A desmontagem deverá ser iniciada no dia 06/01/2022 a partir das 08 horas, devendo ser finalizada até as 17 horas do dia 10/01/2022.

3.2.4. A decoração deverá seguir o projeto de decoração Natalina para o CCON – Natal do Bem – Edição 2021 a ser executado sob a supervisão da equipe da OVG e de arquiteto responsável pelo projeto.

3.2.5. A OVG fornecerá à Contratada, o projeto básico de referência com as informações da decoração do Natal do Bem – Edição 2021 a fim de instruir a mesma em relação à instalação dos itens que compõem o objeto deste Termo de Referência.

3.2.6. Todo material, equipamentos, transporte e mão de obra para a instalação, montagem, manutenção e desmontagem serão de responsabilidade da Contratada.

3.2.7. A Contratada deverá fornecer ART de todos os itens do objeto do presente Termo de Referência, antes de iniciados os serviços.

3.2.7.1. A(s) ART(s) deverá(ão) ser entregue(s) à Contratante antes do início da montagem da decoração.

3.2.8 A guarda de todas as peças, instrumentos, materiais e demais itens necessários à execução do objeto, será de responsabilidade da Contratada, até a entrega do objeto ao Gestor do Contrato da OVG ou colaborador da OVG, indicado pela Diretoria.

3.2.9. A contratada deverá atender na íntegra as especificações técnicas descritas neste termo e tendo como referência as imagens constantes do Anexo I, conforme Projeto do Natal do Bem, Edição 2021.

3.2.10 As bases das estruturas deverão ser revestidas em toda a sua superfície externa com carpete na cor verde, tom escuro (exceto a base do item 6 que deverá ser revestida com grama sintética na cor verde, tom escuro). Em caso excepcional e mediante justificativa, poderá ser alterada a cor e/ou o tipo do material de revestimento, após aprovação da Contratante.

3.2.11 A altura das estruturas não considera a altura da base. São peças distintas e não somam as alturas.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO E HABILITAÇÃO

4.1. Poderão participar do presente processo de contratação quaisquer empresas interessadas, cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade com o objeto pretendido e deverá apresentar:

4.1.1 Inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

4.1.2 Prova de regularidade para com a fazenda federal, mediante certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e da dívida ativa da união, que abranja inclusive a regularidade relativa às contribuições previdenciárias e sociais.

4.1.3 Prova de regularidade para com a fazenda estadual de Goiás, mediante certidão negativa de débitos relativos aos tributos estaduais.

4.1.4 Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS, através da apresentação do certificado de regularidade do FGTS – CRF.

4.1.5 Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho – CNDT.

4.1.6 Prova de regularidade para com a fazenda municipal do tomador ou da sede do fornecedor, mediante certidão negativa de débitos relativos aos tributos municipais, no caso de obras e serviços.

4.2 Admitir-se-á como válida a certidão positiva com efeito de negativa.

4.3 A proponente deverá apresentar para habilitação, atestado(s), emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a mesma forneceu, de maneira satisfatória, serviços de natureza similar ao objeto solicitado neste Termo de Referência.

4.4 Os participantes deverão fornecer todas as informações, mesmo que não solicitadas no Termo de Referência, relativas ao produto ou serviço oferecido, como, por exemplo, manuais técnicos, rede credenciada de manutenção ou garantia, manual de instalação, características especiais de funcionamento ou prestação do serviço, etc.

4.5 As empresas interessadas em participar da presente contratação deverão fornecer o objeto a que se refere este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações.

4.6 Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

4.7 Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.

5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

5.1 As propostas serão analisadas quanto ao cumprimento dos seguintes requisitos e deverão conter:

5.1.1 Razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, inclusive eletrônico (e-mail);

5.1.2 Apresentar a descrição detalhada dos produtos/serviços, com o correspondente valor unitário e total do lote;

5.1.3 As propostas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da entrega na Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços.

5.1.4 Indicar a marca/fabricante do objeto ofertado.

5.1.5 Os produtos/serviços deverão ser orçados com valores fixos para o período de vigência da contratação, apresentando preços correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos de custos financeiros e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

5.1.6 A proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa e moeda nacional, com somente duas casas decimais após a vírgula.

5.2 Os preços apresentados nas propostas devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Termo de Referência.

5.3 A OVG poderá em despacho fundamentado desclassificar propostas que apresentarem valores inexequíveis.

6. DO TIPO DO JULGAMENTO

6.1 Será contratada a empresa que oferecer o menor preço global do lote.

7. DO PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO

7.1 Os serviços deverão ser executados no espaço do CCON, localizado na Av. Jamel Cecílio, KM 1, Chácaras Alto da Glória, Goiânia - GO, a partir do dia 03/11/2021, devendo a montagem de todas as estruturas estarem entregues até o dia 28/11/2021 às 18 horas;

7.1.1 A desmontagem dos itens do presente Termo de Referência no evento Natal do Bem deverá acontecer a partir do dia 06/01/2022 às 08 horas, devendo ser finalizada até as 17 horas do dia 10/01/2022.

7.1.2 A instalação deverá seguir as orientações da OVG e o projeto aprovado para o Natal do Bem – Edição 2021 no CCON – Anexo II.

7.1.3 Quaisquer dúvidas sobre o objeto ou projeto, contatar a Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos pelo telefone (62) 3201-9435, em horário comercial e em dias úteis.

7.2 A empresa Contratada deverá apresentar funcionários qualificados e ferramentas/equipamentos de segurança próprios para a execução do serviço e deverá obedecer às normas técnicas atinentes.

7.2.1 Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todos os equipamentos de uso individual, EPI's, EPC, plataforma móveis, transporte e alimentação à seus funcionários, que deverão estar devidamente identificados.

7.2.2 A Contratada também deverá fornecer todo o sistema elétrico, fios, disjuntores, caixas elétricas e demais itens necessários à instalação e funcionamento dos itens.

7.2.3 Nas estruturas as micro lâmpadas de LED deverão ser blindadas, de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordões de LED com fio flexível emborrachado, com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo, com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, que serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. As estruturas deverão ser isoladas contra ação de descargas elétricas (spda), e

deverão estar todas as peças isoladas, independente de sua dimensão. Os projetos das instalações elétricas e de spda deverão ser aprovados pela Fiscalização antes de sua instalação, e deverá ser validada pelo Engenheiro responsável antes de sua execução. Todo o sistema deverá ser testado e executado com laudo de liberação.

7.3 É imprescindível que o objeto desta contratação esteja à disposição e pronto para uso nas datas especificadas.

7.3.1 Todos os itens, objeto desta contratação, deverão estar em perfeito estado de conservação, limpeza e funcionalidade, inclusive pinturas novas, sem respingos e/ou resquíços de solda.

7.4 É vedada a sublocação e/ou terceirização dos serviços para evitar a contratação de empresa que não possua capacidade técnica e profissional para execução dos serviços, colocando em risco o público presente nos Eventos e a qualidade dos serviços contratados.

7.5 Após a entrega e montagem, constatadas inconformidades no objeto, o mesmo deverá ser substituído, de acordo com o contratado, sem direito a ressarcimento à Vencedora/Contratada e sem ônus à OVG, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contado da notificação, mantido o preço inicialmente contratado.

7.6 A contratada deverá apresentar garantia da instalação, planejamento da manutenção e segurança, devendo a OVG acompanhar toda a prestação de serviço objeto deste Termo.

7.6.1 A contratada deverá indicar um funcionário para ser o contato direto com a OVG, fornecendo seus telefones e e-mail, a fim de que este possa gerenciar as demandas no período da prestação de serviços.

7.7 A contratada deverá zelar pela integridade e conservação de todo o Patrimônio do CCON, não causando qualquer tipo de dano ou perfuração, estando ciente ainda, de que é vedada a entrada de caminhão ou qualquer veículo ou equipamento de grande porte nas áreas do Centro Cultural.

7.8 Fica a Contratada responsável por retirar diariamente do CCON todo lixo/resíduo gerado na execução de sua atividade, sob pena de notificação e multa.

7.9 A contratada deverá fornecer ART de todo o serviço constante neste Termo, sem ônus a OVG.

7.10 A recusa injustificada da Contratada em entregar o objeto no prazo e/ou quantitativo estipulado caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas neste Termo.

7.11 Tendo em vista que o evento ocorrerá em local aberto e sujeito a chuvas e fortes ventanias, as estruturas deverão ser instaladas e montadas de forma segura para que não tombem e não se desloquem e, se necessário, com contrapesos.

7.12 Será de responsabilidade da Contratada a instalação/ligação das estruturas na rede elétrica contratada para o evento, cuidando para que não haja riscos ou danos de nenhum tipo para as pessoas e o espaço.

8. DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado de forma parcelada na seguinte ordem:

20% - após a assinatura do contrato
50% - após o término da instalação e montagem
30% - após a conclusão da prestação de serviços/desmontagem

8.2 O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informar banco, agência e nº de conta em sua proposta.

8.2.1 A conta bancária deverá ser de titularidade da Contratada.

8.2.2 Deverá acompanhar as notas fiscais, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para a contratação.

8.3 Os documentos que apresentarem incorreção, serão devolvidos à Contratada para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente corrigida.

8.4 Caso o recurso financeiro seja do Contrato de Gestão, deverá constar nas notas fiscais a seguinte anotação: CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2011-SEAD.

8.5 As notas fiscais deverão destacar as retenções de impostos conforme legislação, sendo a OVG substituta tributária.

8.6 As empresas optantes do Simples Nacional deverão apresentar declaração informando em qual Anexo está enquadrado.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Todos os encargos decorrentes da execução do ajuste, tais como: obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias assim como despesas com transporte distribuição e quaisquer outras que incidam sobre a contratação, serão de exclusiva responsabilidade da contratada.

9.2 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela OVG no que referir-se ao objeto, atendendo prontamente a quaisquer reclamações.

9.3 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, sem ônus para a OVG, caso verifique que os mesmos não atendem as especificações deste Termo.

9.4 Comunicar, por escrito e imediatamente, ao fiscal responsável, qualquer motivo que impossibilite a entrega do objeto, nas condições pactuadas.

9.5 Refazer, sem custo para a OVG, todo e qualquer procedimento, se verificada incorreção e constatado que o erro é da responsabilidade da contratada.

9.6 Prestar os serviços objeto do contrato, nos termos estabelecidos na Cláusula contratual, nos locais e endereços estabelecidos pela CONTRATANTE, primando pela qualidade dos serviços, obedecendo às especificações constantes do Contrato, de sua proposta, do Edital, Termo de Referência e anexos.

9.7 Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.8 Considerar que a ação de fiscalização da CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

9.9 Atender, manter e disponibilizar todas as exigências e condições constantes no Termo de Referência do Edital e anexos.

9.10 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à OVG ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado.

9.11 A empresa vencedora do certame deverá garantir a qualidade dos serviços, e equipamentos em conformidade com o artigo 69 c/c artigo 73, II, b, da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), e também deverá substituí-los, sem ônus para a OVG, caso não estejam de acordo com as especificações e padrões de qualidade exigidos.

9.12 À CONTRATADA é vedado transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato, ficando obrigada perante esta Organização, pelo exato cumprimento das obrigações contratuais.

9.13 Os serviços deverão ser prestados (entregues) de acordo com o cronograma de fornecimento dos serviços previstos no Termo de Referência, após a assinatura contratual.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1 Dar conhecimento à contratada de quaisquer fatos que possam afetar a entrega do objeto.

10.2 Verificar se os produtos entregues pela contratada atendem todas as especificações contidas no Termo de Referência e Anexos.

10.3 Notificar à contratada, formalmente, caso os materiais estejam em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e Anexos, para que essa proceda às correções necessárias.

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1 O contrato terá vigência de 04 (quatro) meses.

12. DA GARANTIA

12.1 A contratada deverá fornecer garantia legal do objeto.

13. DAS PENALIDADES

13.1 O fornecedor que descumprir com suas obrigações, injustificadamente, ficará sujeito às penalidades previstas no subitem 9.7 do Regulamento para Aquisição da OVG.

14. DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

14.1. Nas contratações com valor superior a R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o fornecedor ou prestador de serviço que não concordar com o resultado da inabilitação no processo no qual seja participante, terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da comunicação da decisão de inabilitação para a propositura do recurso.

14.1.1 Nos demais casos, o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis se dará a partir da publicação do contrato.

14.1.2 Caso o recurso seja em desfavor de outrem, fica a outra parte intimada, a partir da comunicação do recurso, para apresentar contrarrazões em igual número de dias, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.

14.2 O recurso será proposto por escrito devidamente protocolizado no Núcleo de Protocolo e Arquivo – NPA da OVG e encaminhado à Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços para proferir decisão, e, se necessário, será encaminhado à Gerência Estratégica Jurídica para emissão de parecer, sujeito à anuência da Diretoria Geral e Diretoria Administrativa e Financeira.

14.3 Os recursos deverão ser acompanhados, sob pena de não conhecimento, do contrato social da empresa participante ou documentos pessoais (RG e CPF) em se tratando de pessoa física, e, no caso de procurador, procuração com poderes específicos.

14.4 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, salvo quando, por sua relevância, a Diretoria Geral entender conveniente a suspensão do Processo.

15. DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 O presente processo não importa necessariamente em contratação, podendo a OVG revogá-lo, no todo ou em parte, por razões de interesse privado, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no site para conhecimento dos participantes. A OVG poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

15.2 O fornecedor/prestador de serviço é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na sua imediata desclassificação, ou caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou da ordem de compra/serviços, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

15.3 É facultado à OVG, em qualquer fase da contratação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

15.4 Os fornecedores/prestadores de serviços intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS, sob pena de desclassificação.

15.5 As normas que disciplinam este Termo de Referência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da OVG, a finalidade e a segurança da contratação.

15.6 A documentação apresentada pelos participantes fará parte do processo e não será devolvida ao proponente.

15.7 Caso de rescisão contratual por descumprimento das obrigações pactuadas, a OVG poderá convocar o segundo colocado na ordem de classificação da cotação, caso o valor esteja dentro do “preço de referência” e entendendo ser vantajoso para a organização.

15.8 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato e, no caso particular de obra, reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

15.9 Os casos omissos neste Termo serão resolvidos pelas Diretorias Geral e Administrativo/Financeira, a qual a Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS está subordinada.

15.10 A OVG poderá adotar por analogia, quando necessário, normas gerais de contratações disciplinadas por legislação pertinente.

15.11 O vencedor da cotação será declarado após Despacho favorável da Gerência Estratégica de Controladoria e *Compliance* da OVG, Parecer favorável da Gerência Estratégica Jurídica e assinatura da ordem de compras ou contrato.

15.12. Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS atenderá aos interessados no horário comercial, de segunda a sexta feira, exceto feriados, na sala da Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS, Fone: 3201-9496 – CEP: 74.230-130, Goiânia–GO.

Goiânia, 30 de setembro de 2021.

Mariane Aquino Caetano

Gerente Estratégica de Cerimonial e Eventos - OVG


ANEXO I

ITEM	IMAGEM PARA ILUSTRAÇÃO
------	------------------------

01 | ARCO DE ENTRADA



ARCO FORMATO GORRO

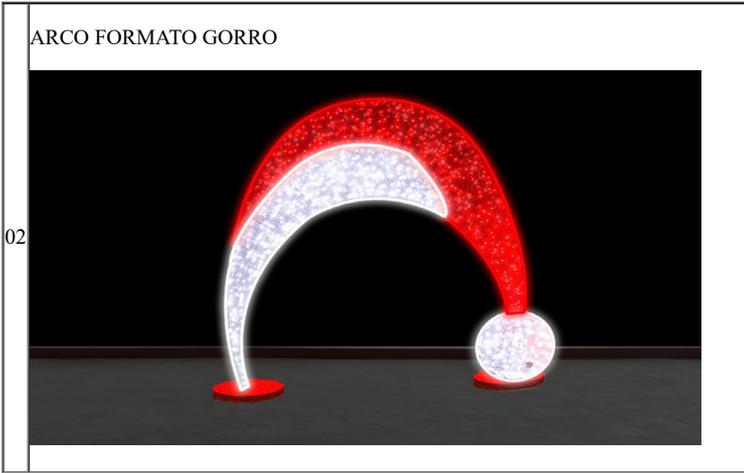

LETREIRO DUPLA FACE PERSONALIZADO




ARVORE NATALINA TECNOLÓGICA



ANJO

05

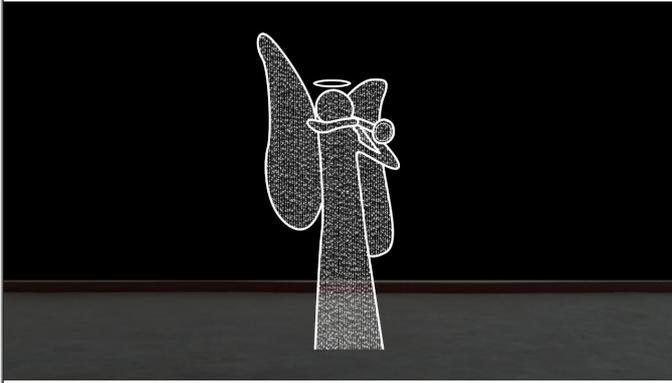


ESTRUTURA CENARIO PARA PRESEPIO

06




TRENÓ COM RENAS

07

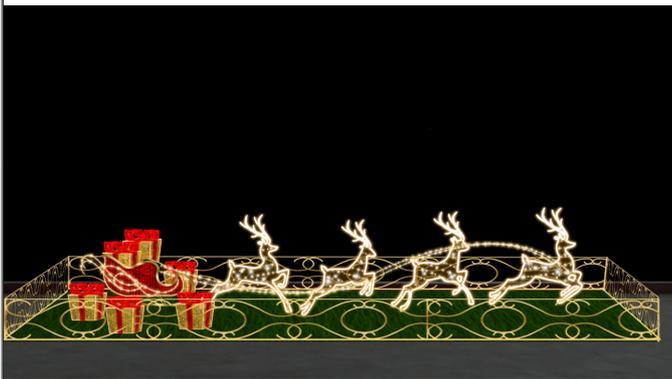

08 CAIXA DE PRESENTE GRANDE

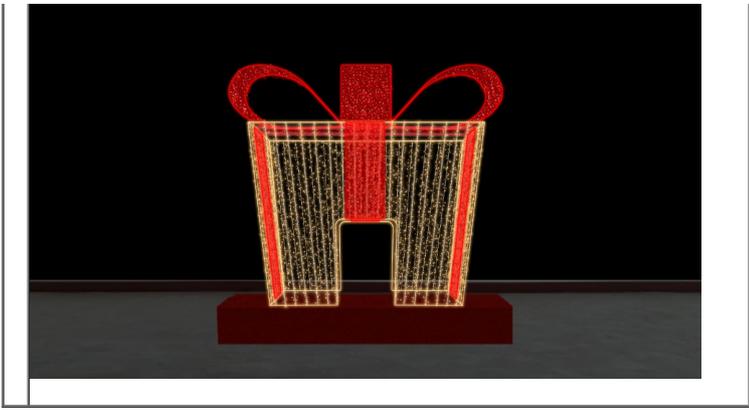

11 RENA 3D EMPINADA



12 RENA 3D PASTANDO



13 RENA 3D CABEÇA VIRADA



14 RENA 3D DEITADA



ÁRVORE DE GALHOS

15



BASE DO NICHU DAS RENAS

16





PAPAI NOEL TOCANDO PIANO

17



18 PAPAÍ NOEL TOCANDO VIOLONCELO

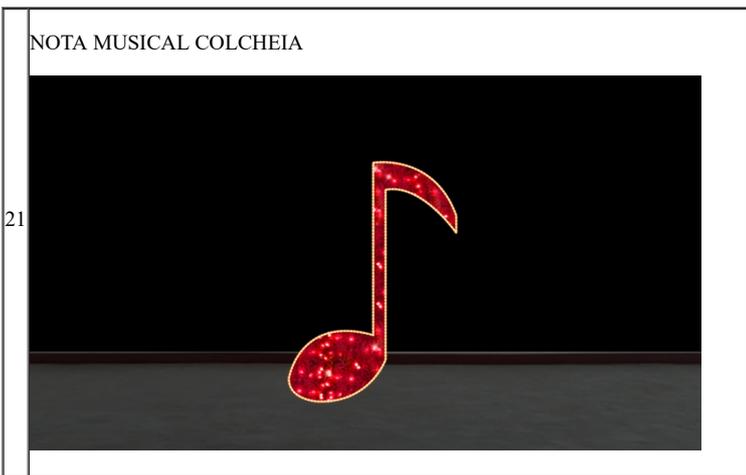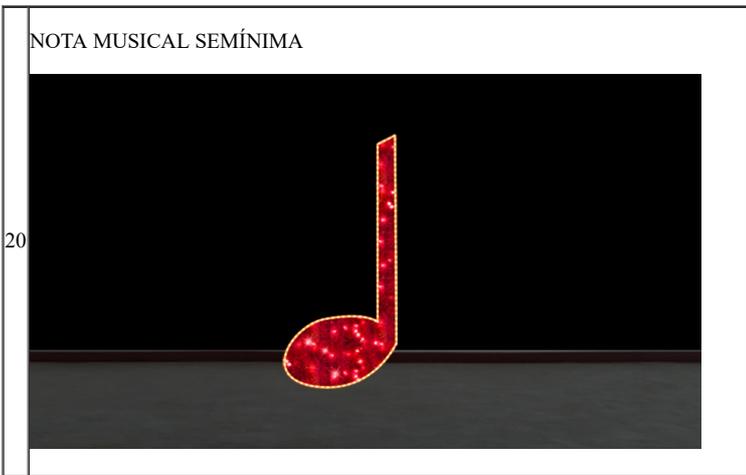

BASE DO NICHU DA BANDA DE PAPAIS NOEIS

22



ÁRVORE TRIANGULAR COM LAÇO

23



URSO 3D GRANDE

24



25URSO 3D MÉDIO



URSO 3D PEQUENO

26



URSO 3D COM ESTRELA

27



CAIXINHA DE PRESENTE

28



29 BASE DO NICHOS DOS URSOS



LETREIRO PERSONALIZADO

30




ÁRVORE TRIÂNGULO 2D PEQUENA

31



32 ÁRVORE TRIÂNGULO 2D MÉDIA

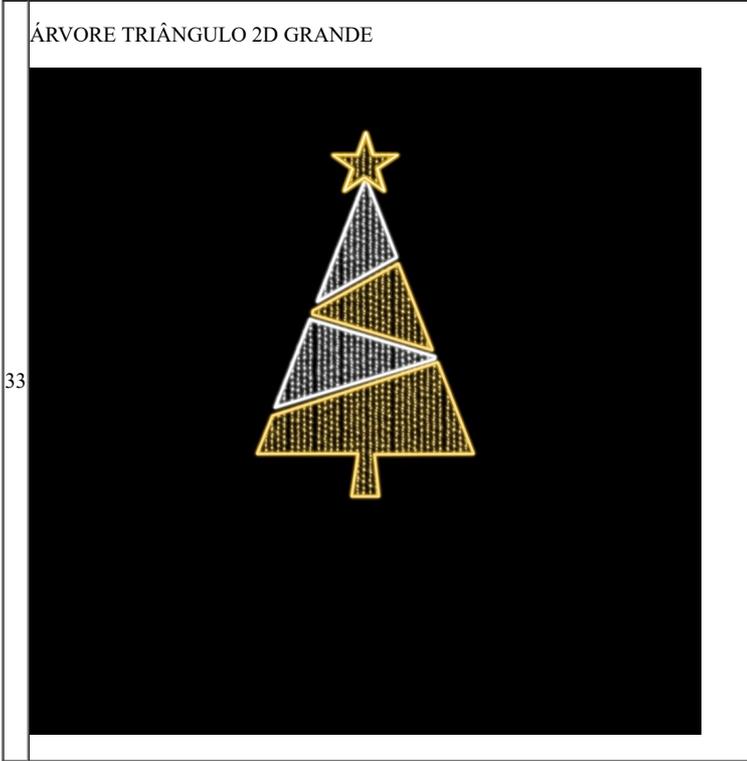

PLACA PISCA PISCA COM LED DOURADO

35



FITA E LAÇO 360°

36




ARCO DE CORAÇÃO

37



ARCO COM ESTRELA

38

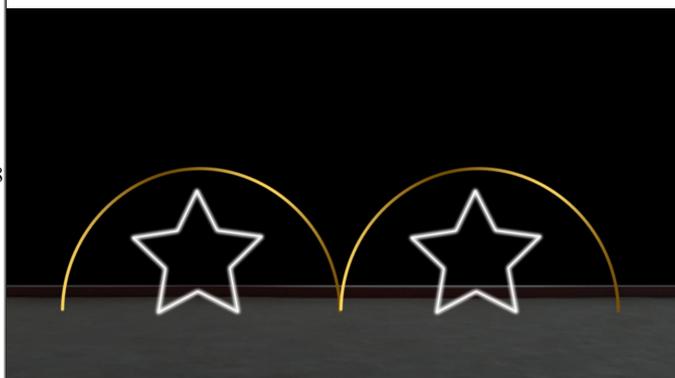

BOLA COM ESTRELA

39



STROBOS

40



CERCADOS

41



LETREIRO OVG

42



ANEXO II

IMAGENS DO PROJETO COM ESTRUTURAS DECORATIVAS





Documento assinado eletronicamente por **MARIANE AQUINO CAETANO, Gerente**, em 04/10/2021, às 10:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000024158954** e o código CRC **CC75E973**.

GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE CERIMONIAL E EVENTOS
RUA T-14 249, S/C - Bairro SETOR BUENO - GOIANIA - GO - CEP 74230-130 - (62)3201-9458.



Referência: Processo nº 202100058003632



SEI 000024158954