


Legenda de condutos - Pavimento	
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa
	Piso

	Legenda - Materiais
	Bloco autoalumínio lum. emergente na parede
	CURVA METALICA
	Caixa de passagem 100x100x80 e 2,80 do piso
	Caixa de passagem 120x120x60 e 0,30 do piso
	Caixa de passagem 200x200/100 e 2,20 do piso
	Caixa de passagem 300x300x30 no piso
	Caixa de passagem 500x500x60 de alvenaria no piso
	Caixa de passagem em PVC, 10x10cm instalada em parede a 280cm do piso, com espelho com furto central
	Caixa multi-ports X de alumínio
	Caboado reto 90°
	Curva horizontal 90°
	Curva vertical externa 90°
	Curva vertical interna 90°
	Interceptor simples 1 local a 1,20m do piso
	Interceptor simples 2 locais a 1,20m do piso
	Interceptor simples 3 locais a 1,20m do piso
	Interceptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
	LR LUMINÁR DE BOMBEIO LSW 3600 (400mm) de absorção hermética IP65, interruptor 127x20,5cm, a fomer e instalat nos locais e cruchas indicadas em projeto
	LR LUMINÁR de Monitoramento LSW no equivalente.
	Interceptor "Caboado de embudo" Relâmpago 2x10W
	PROJETOIR INJECT POWER LED 60W 60° RB 2700K 24VDC (RBS ZUNDANITE) + SLAUS
	Ponto de força para fono eletrônico monogular com tomada elétrica 20A
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Redução concêntrica
	Saída horizontal dupla para eletroduto com box teto
	Saída horizontal para eletroduto
	Saída horizontal para perfurado 350x8mm
	T reto 90°
	T vertical decada
	Terminal
	Tomada de energia normal duplo, 2P+1-10A Padrão Brasileiro (NBR 14136), em caixa 10x5x5 cm, instalada a 120 cm do piso
	Tomada de energia normal duplo, 2P+1-10A Padrão Brasileiro (NBR 14136), em caixa 10x5x5 cm, instalada a 30 cm do piso
	Tomada de energia normal duplo, 2P+1-10A Padrão Brasileiro (NBR 14136), em caixa 10x5x5 cm, instalada a 120 cm do piso
	Tomada de energia normal, 2P+1-10A Padrão Brasileiro (NBR 14136) na cor branca, em caixa de borna para perfurado 350x8mm, instalada no teto
	Tomada de energia normal, 2P+1-10A Padrão Brasileiro (NBR 14136), em caixa 10x5x5 cm, instalada a 120 cm do piso
	Tomada de energia normal duplo, 2P+1-10A Padrão Brasileiro (NBR 14136), em caixa 10x5x5 cm, instalada a 180 cm do piso
	Tomada de energia normal, 2P+1-10A Padrão Brasileiro (NBR 14136), em caixa 10x5x5 cm, instalada a 200 cm do piso
	Tomada de energia normal, 2P+1-10A Padrão Brasileiro (NBR 14136), em caixa 10x5x5 cm, instalada a 180 cm do piso
	Tomada de energia normal, 2P+1-10A Padrão Brasileiro (NBR 14136), em caixa 10x5x5 cm, instalada a 60 cm do piso para lava louças

CONTROLE DE REVISÕES		
00	26/02/2025	Emissão inicial

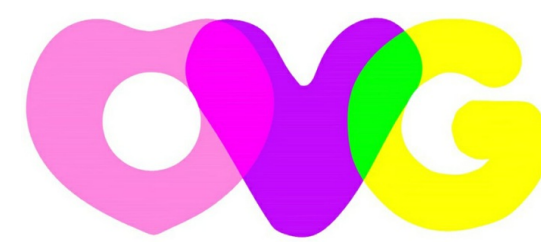

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

CENTRO IDOSO SAGRADA FAMÍLIA

REFEITÓRIO

AL. CONTORNO C/ RUA JEQUITIBÁ C/ AV. PLANALTO
E RUA FLOR DE QUEIROS, JD BELA VISTA (FAZ. ARRANCA TOCO E SANTO ANTÔNIO)

ELETRICO

PROPRIETÁRIO: CENTRO IDOSO SAGRADA FAMÍLIA

CNPJ 02.105.664/0001-4

PROJETO: CRISTINA SÍLVIA O. S. VIANA

CREA 10184/D-CREA-00

ASSUNTO: PLANTA BAIXA

DATA: 26/02/2025

- PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRRECO
- LEGENDA
- NOTAS

ELE_REFERIT_OVG-CISF_REV 0
PROCESSO:
XX
REV:
00

