





ProBem

Obs.:

Conferir medidas no local
antes da execução

Evento:

PROBEM 2026/2

Conteúdo:

Imagem
Acesso Rua 30
Pórtico Entrada

Data:


junho 10, 2026

Arquivo:


Probem 2026.2_Pórtico.Entrada.R4

Prancha:

2

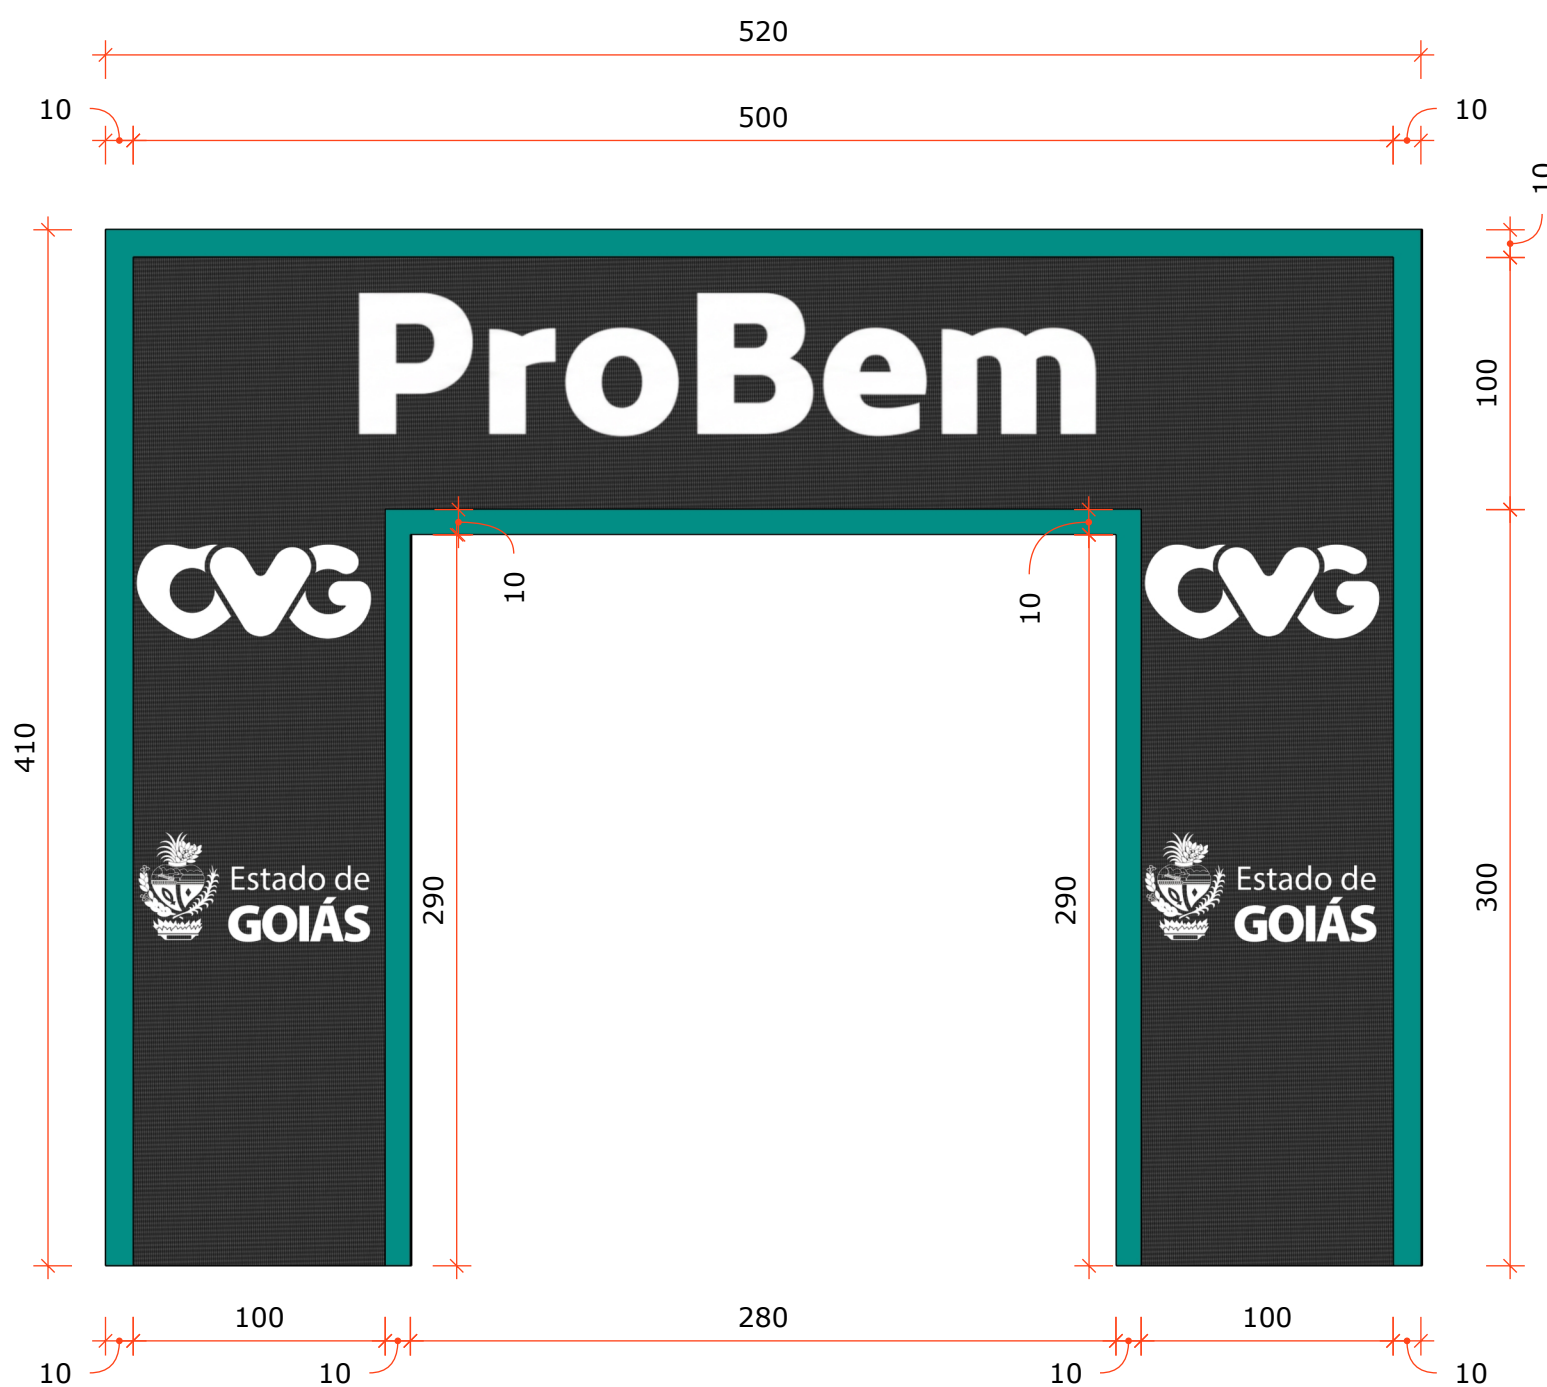

01 Vista Frontal - Forração
Pórtico Entrada
Esc.: 1/30

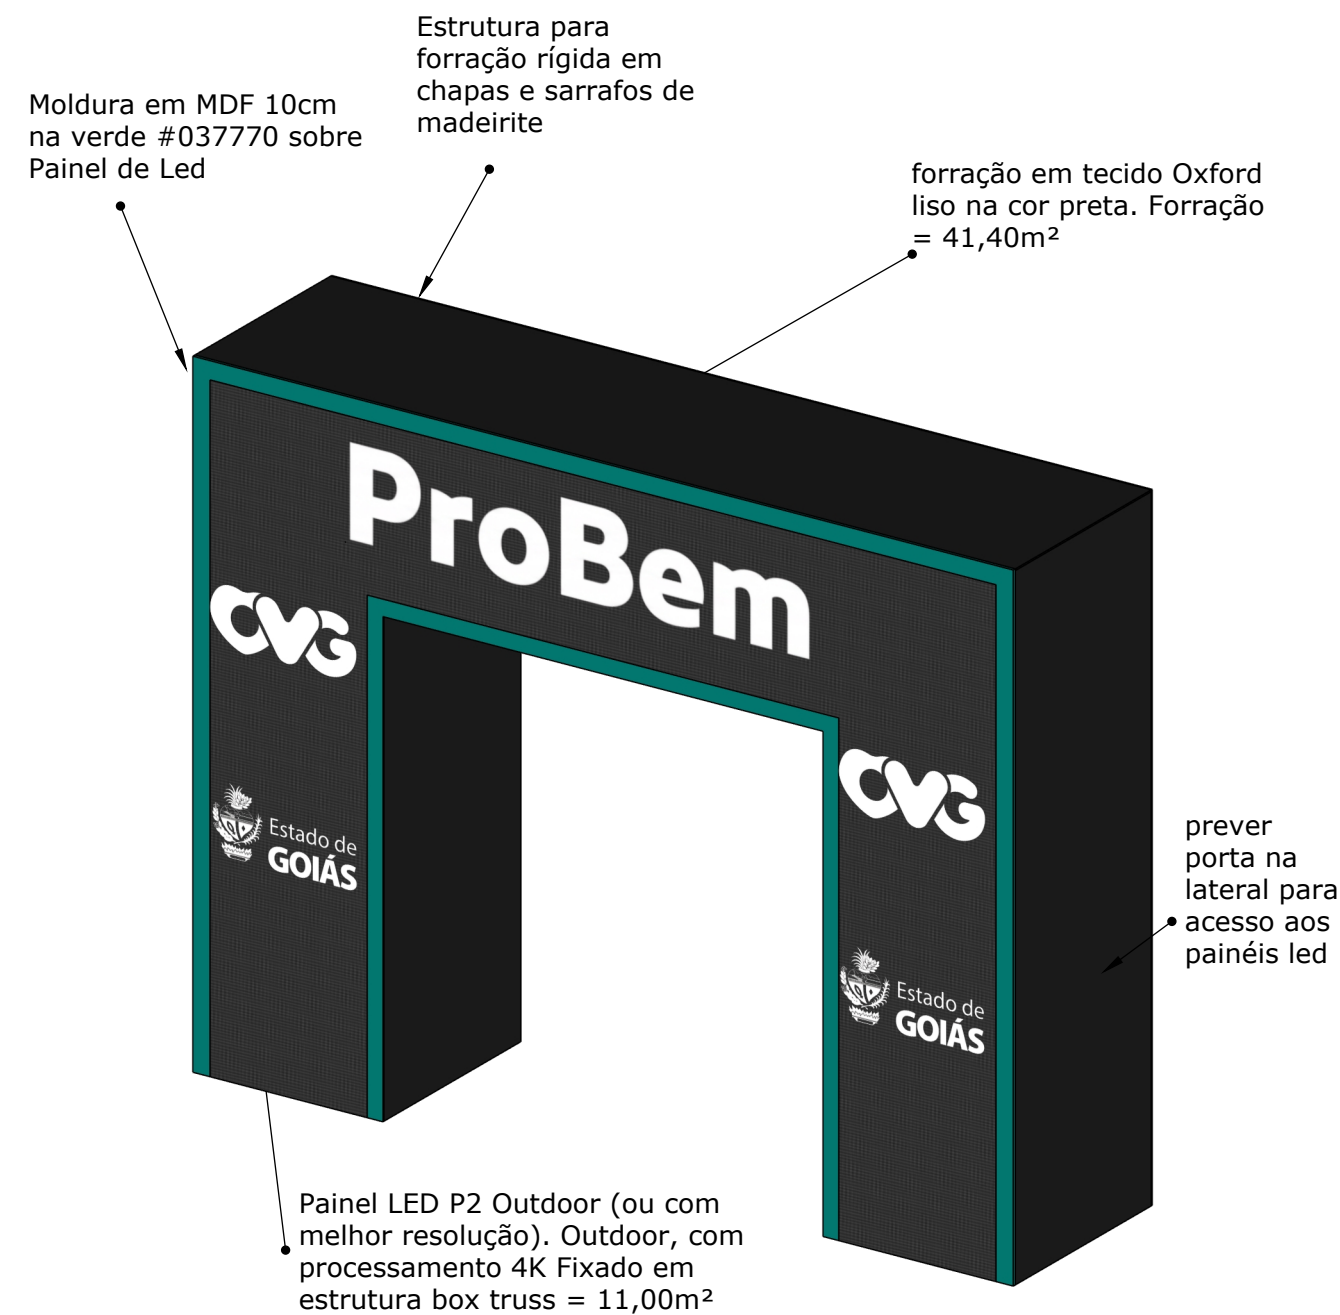

02 Persp. Frontal - Forração
Pórtico Entrada
Sem Escala

ProBem



Obs.:
Conferir medidas no local
antes da execução

Evento:
PROBEM 2026/2

Conteúdo:
Vista Frontal, Perspectiva Frontal
Pórtico Entrada

Data:
junho 10, 2026
Arquivo:
Probem 2026.2_Pórtico.Entrada.R4


Prancha:
3

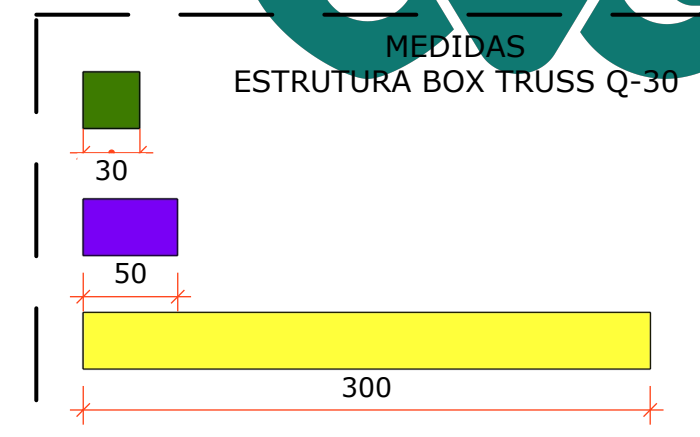


Estrutura autoportante
em Box Truss Q-30 •
com Contrapesos

```
prever contrapesos para
estrutura autoportante
```

Painel LED P2 Outdoor (ou com melhor resolução). Outdoor, com processamento 4K Fixado em estrutura box truss = 11,00m²

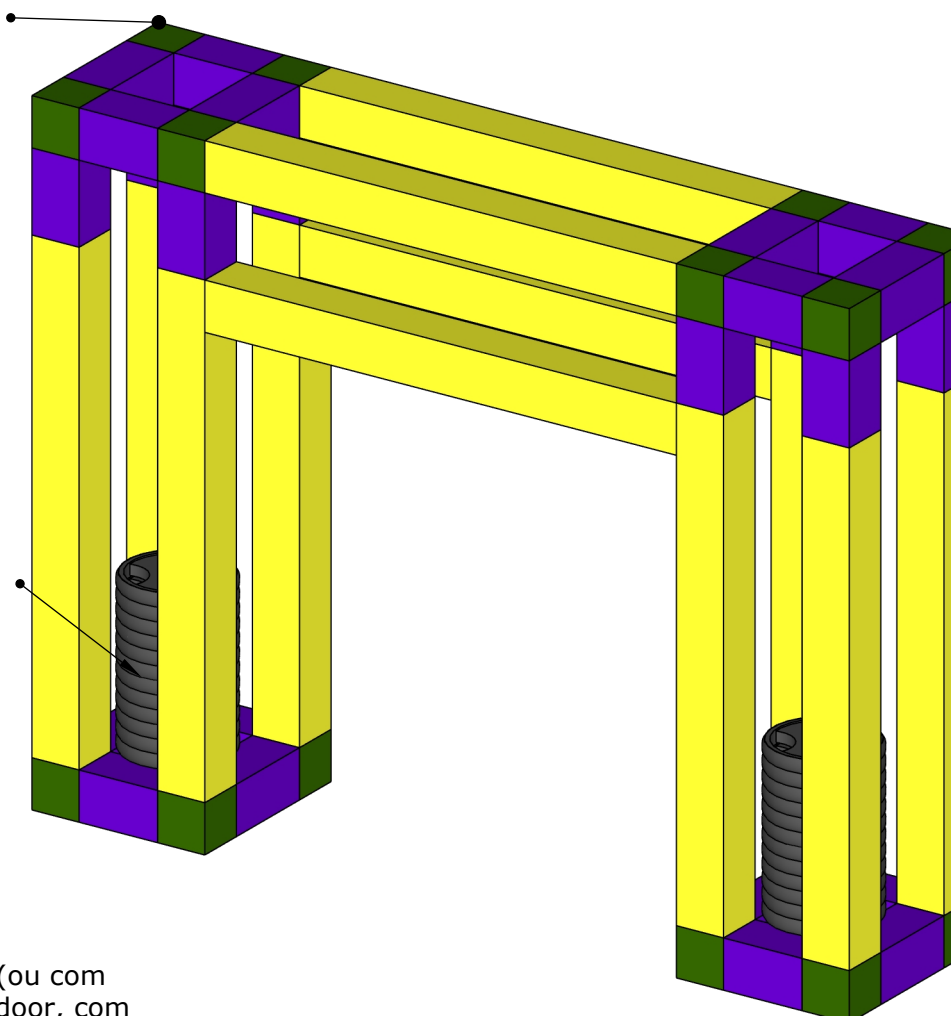


Persp. Frontal - Estrutura
Pórtico Entrada
03 Sem Escala

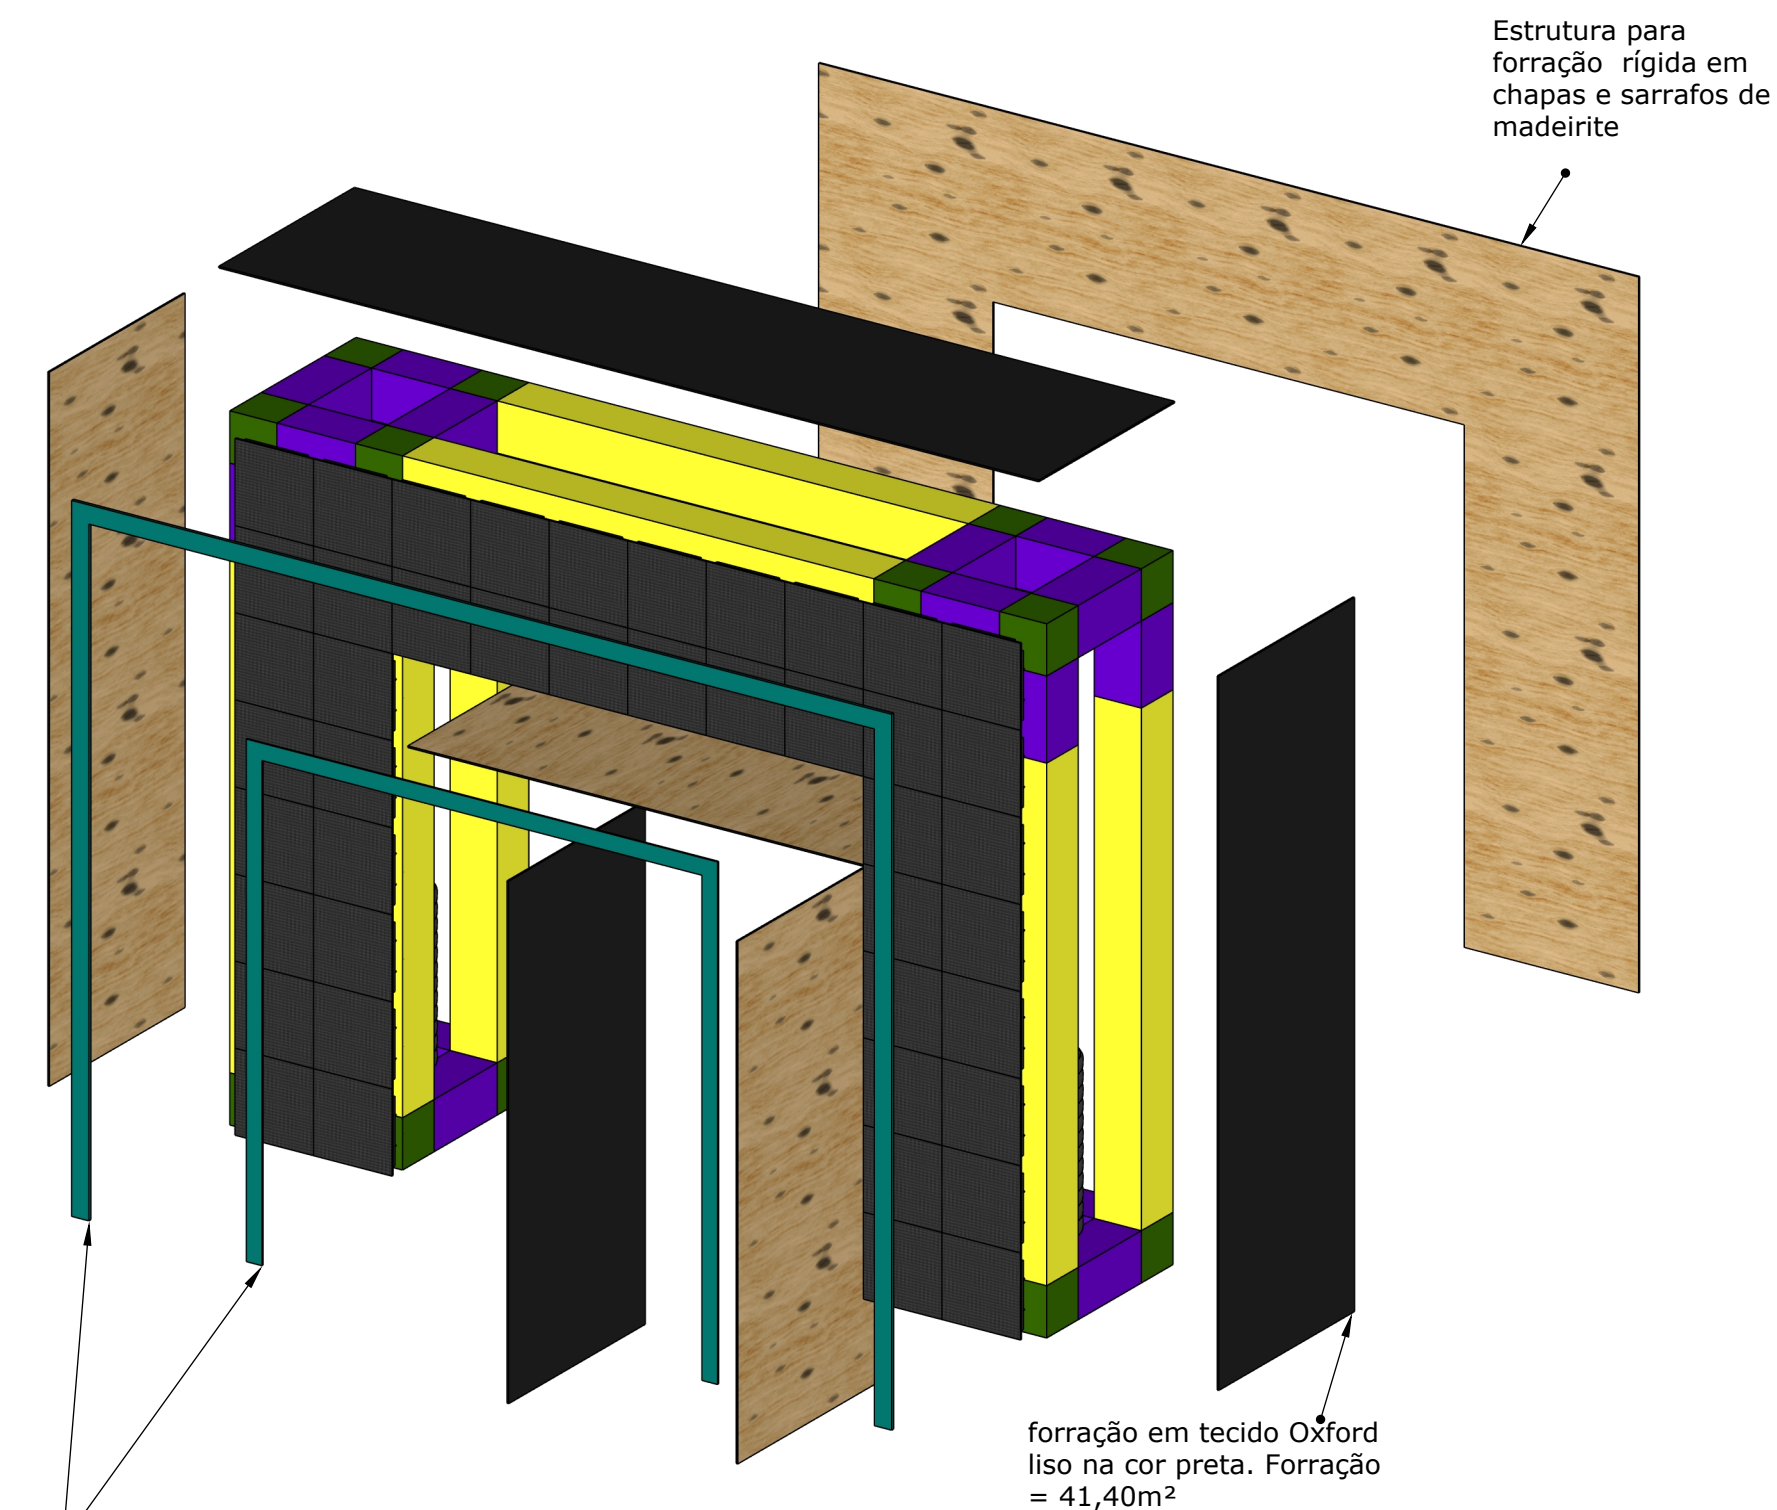

Moldura em MDF 10cm na cor verde #037770 sobre Pannel de Led

06 Persp. Frontal - Forração/Estrutura
Pórtico Entrada
Sem Escala

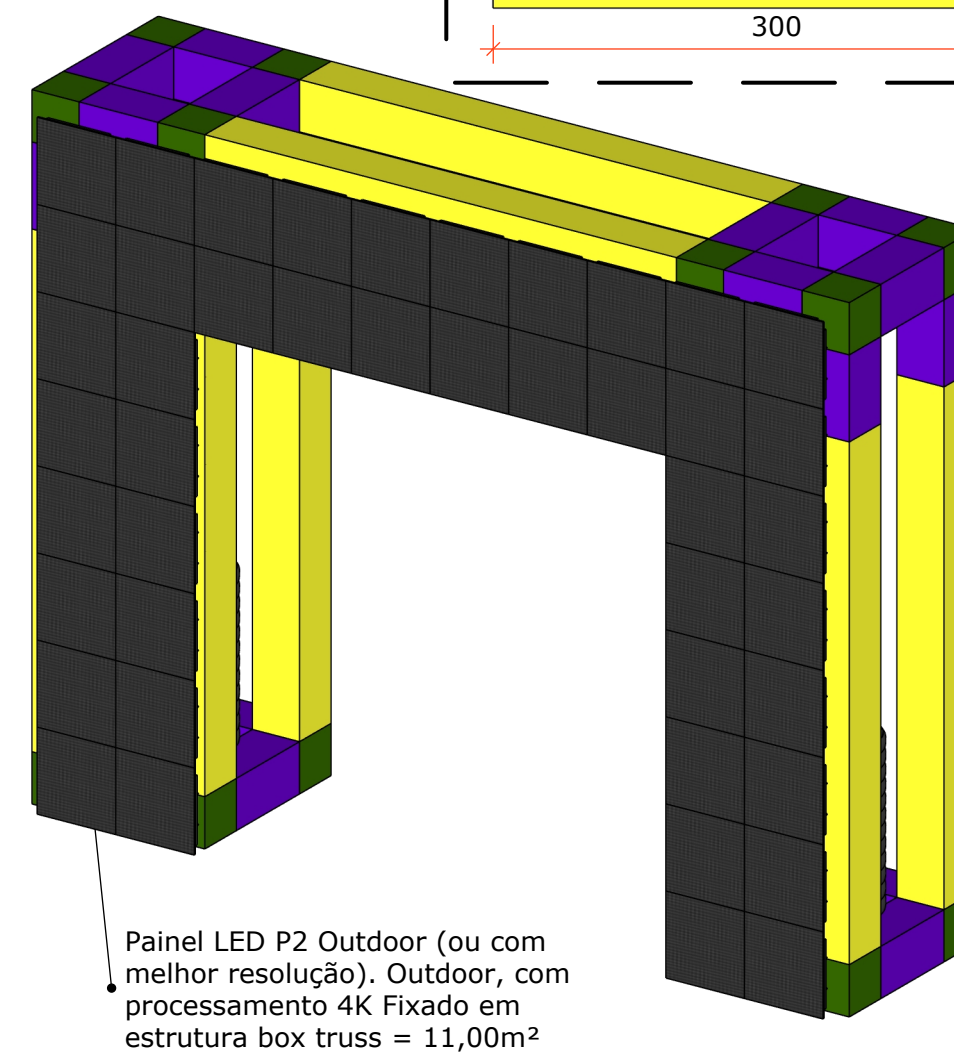

05 Persp. Frontal - Estrutura
Pórtico Entrada
Sem Escala



Notas Gerais

- a) Toda a alimentação elétrica dos painéis de LED, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada;
- b) Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada;
- c) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos;
- d) Deverá ser previsto sistema para operação do painel de LED;
- e) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem de acordo com Termo de Referência
- f) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento.
- g) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
1. Memorial de Cálculo Estrutural.
 2. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442).
 3. Amostras Físicas: Tecido Oxford.
- Observação:
- As forrações devem ser novas, sem uso anterior;
 - Os demais itens poderão ser novos ou usados, desde que sendo de 1ª qualidade e entregues em perfeitas condições, não podendo estar danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete sua aparência/funcionalidade, sob pena de não recebimento dos mesmos.
- h) Torna-se necessário realizar o alinhamento entre o painel e a estrutura, pois caso seja necessário alguma adaptação, ocorrerá às expensas da contratada.



Cores: preto, branco (negativo) e verde #037770