





ProBem

Obs.:

Conferir medidas no local
antes da execução

Evento:

PROBEM
2026/2

Conteúdo:
imagem

Painel Led (8x2m) -Hall de
entrada

Data:

junho 10, 2026

Arquivo:

Probem_2026-2_Painel Led.R4




Moldura em MDF
10cm na cor verde
#037770 sobre Painel
de Led

prever porta para
acesso na face
posterior do painel

forração em tecido Oxford
liso na cor preta. Forração
Lateral= 8,86²

Painel Led 8x2m

02 Perspectiva 01
Painel Led (8x2m)
Esc.:1/30

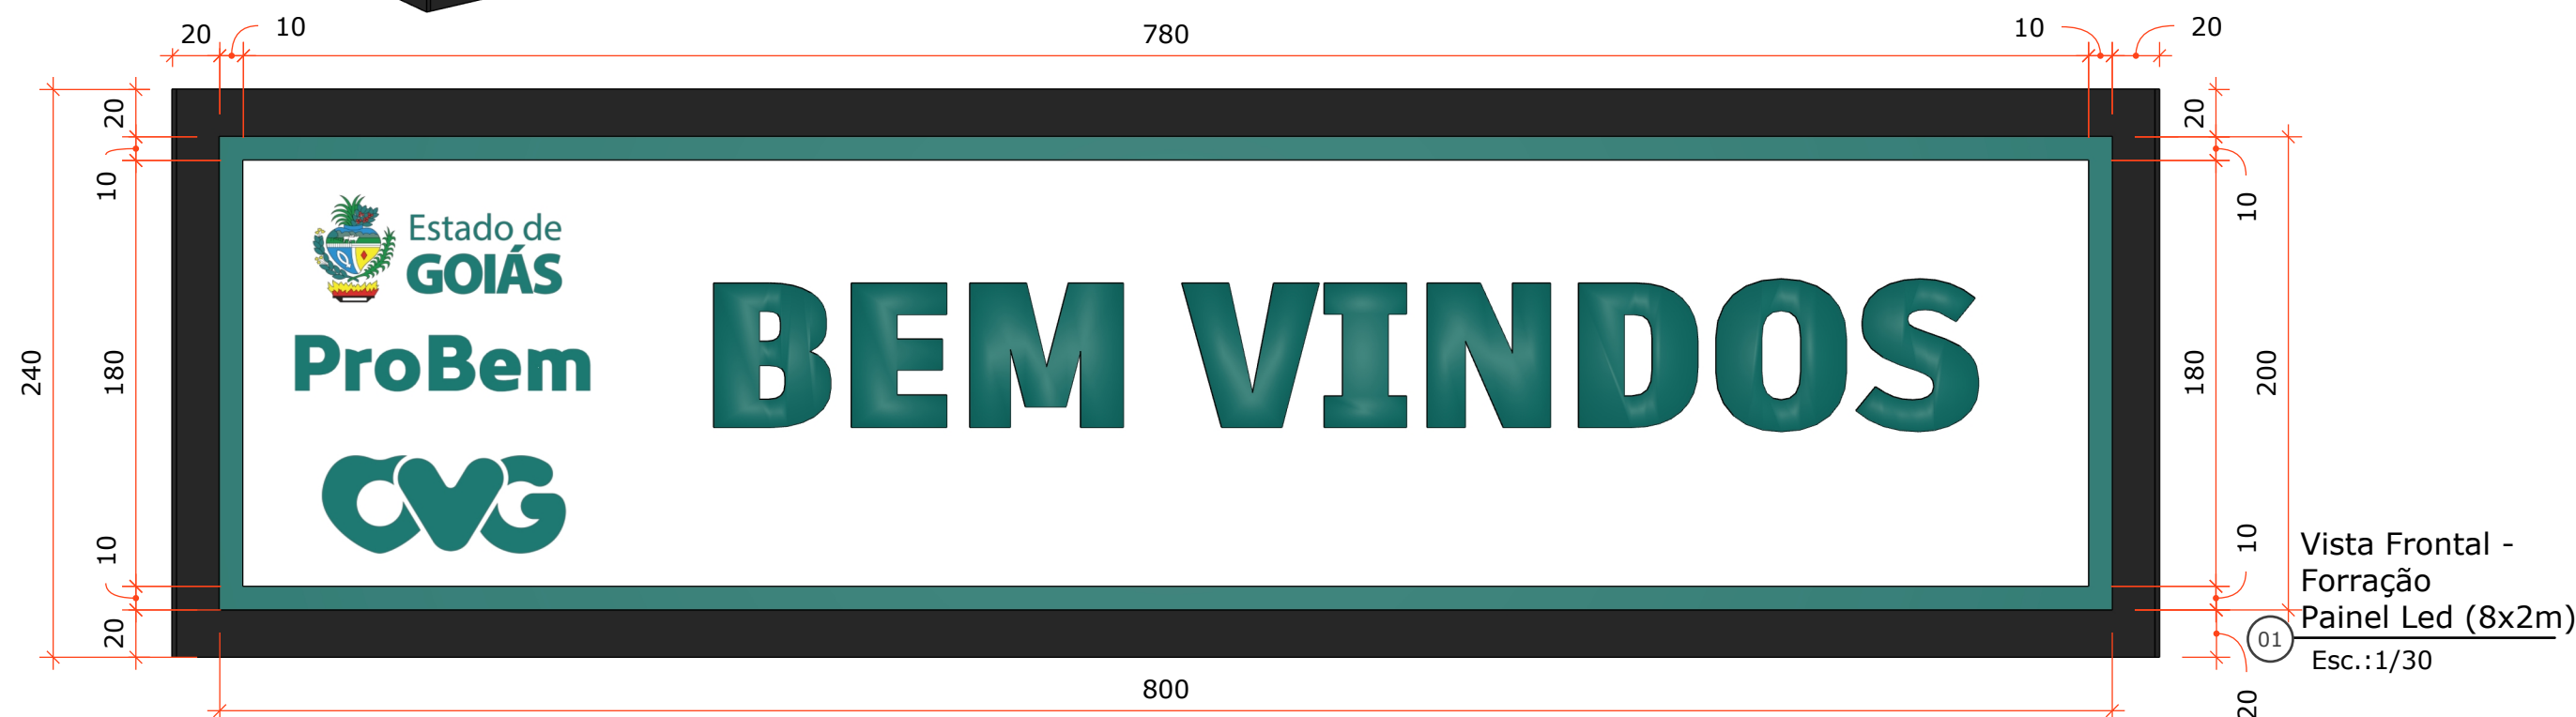

Vista Frontal -
Forração
Painel Led (8x2m)
01 Esc.:1/30

ProBem

Obs.:

Conferir medidas no local
antes da execução

Evento:

PROBEM
2026/2

Conteúdo:

Vista Frontal, Perspectiva
Painel Led (8x2m)

Data:

junho 10, 2026

Arquivo:

Probem_2026-2_Painel Led.R4

3

Estrutura para forração autoportante rígida em chapas e sarrafos de madeirite

forração em tecido Oxford liso na cor preta.
A=36,83m²




Persp. Frontal - Forração
Painel Led (8x2m)

Moldura em MDF
10cm na cor verde
#037770 sobre Painel
de Led

Sem Escala

Painel Led P2 indoor 4k

800

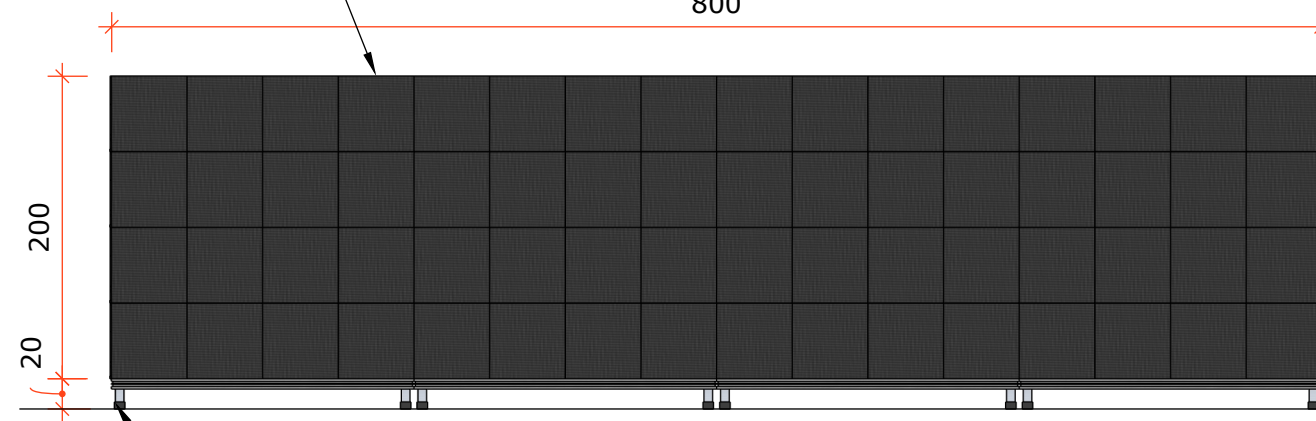


Painel sobre Palco praticável h=20cm - 4 unidades

Vista Frontal
Painel Led (8x2m)

06 Esc.:1/50

sistema de suporte de solo autoportante, do tipo LED Stack System, para sustentação de painel de LED com dimensões de 8,00m (largura) x 2,00m (altura), instalado sobre plataforma de palco praticável.

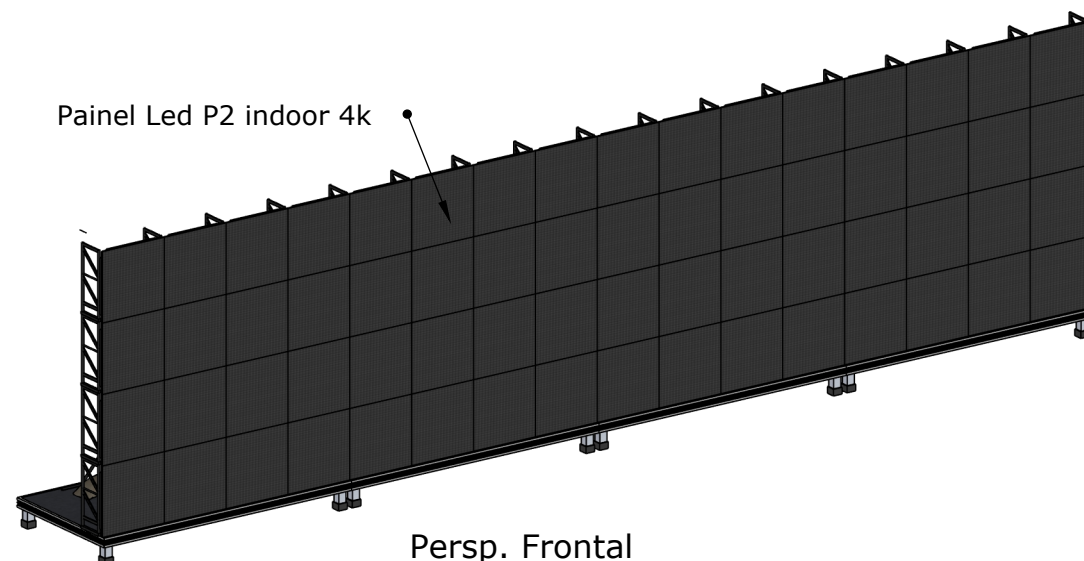


Painel Led P2 indoor 4k

Persp. Frontal
Painel Led (8x2m)

04 Sem Escala

Deverá ser previsto pela empresa contratada, material para contrapeso da estrutura de acordo com as normas brasileiras em quantidade suficiente para ancorar toda a estrutura.

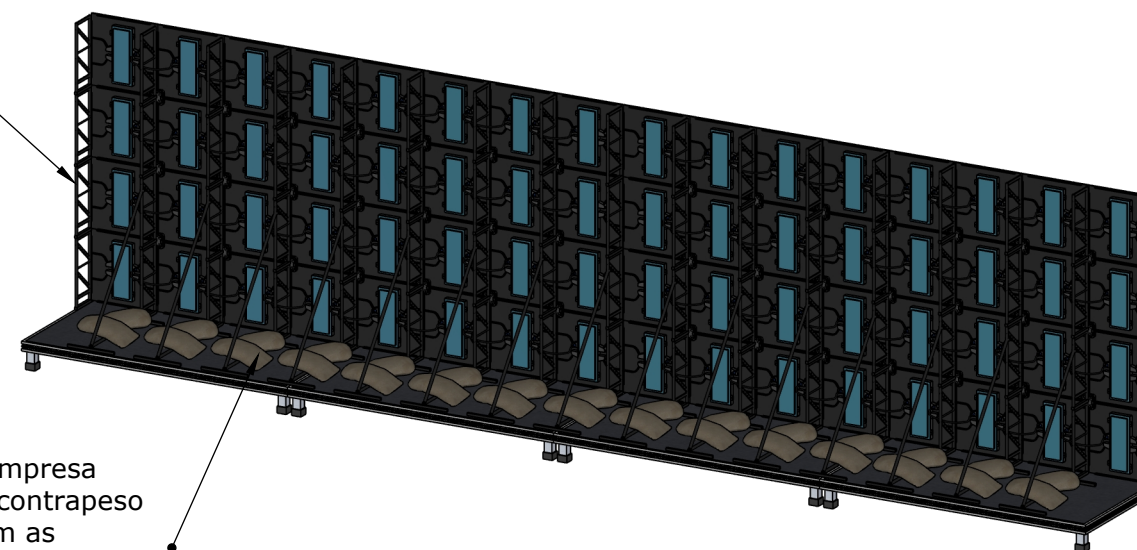

Persp. Posterior
Painel Led (8x2m)

03 Sem Escala

ProBem

Obs.:

Conferir medidas no local
antes da execução

Evento:

PROBEM
2026/2

Conteúdo:

Vista Frontal, Perspectiva
Painel Led (8x2m)

Data:

junho 10, 2026

Arquivo:

Probem_2026-2_Painel Led.R4



Notas Gerais

- a) Toda a alimentação elétrica dos painéis de LED, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada;
- b) Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada;
- c) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos;
- d) Deverá ser previsto sistema para operação do painel de LED;
- e) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem de acordo com Termo de Referência
- f) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento.
- g) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
1. Memorial de Cálculo Estrutural. O esquema estrutural do projeto é apenas ilustrativo, ficando a contratada responsável pelo cálculo de cargas e especificações estruturais de forma que garanta a execução fiel do espaço cenográfico representado em projeto.
 2. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442).
 3. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight
- Observação:
- As forrações devem ser novas, sem uso anterior;
 - Os demais itens poderão ser novos ou usados, desde que sendo de 1ª qualidade e entregues em perfeitas condições, não podendo estar danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete sua aparência/funcionalidade, sob pena de não recebimento dos mesmos.
- h) Torna-se necessário realizar o alinhamento entre o painel e a estrutura, pois caso seja necessário alguma adaptação, ocorrerá às expensas da contratada.



Cores: preto, branco (negativo) e verde #037770