


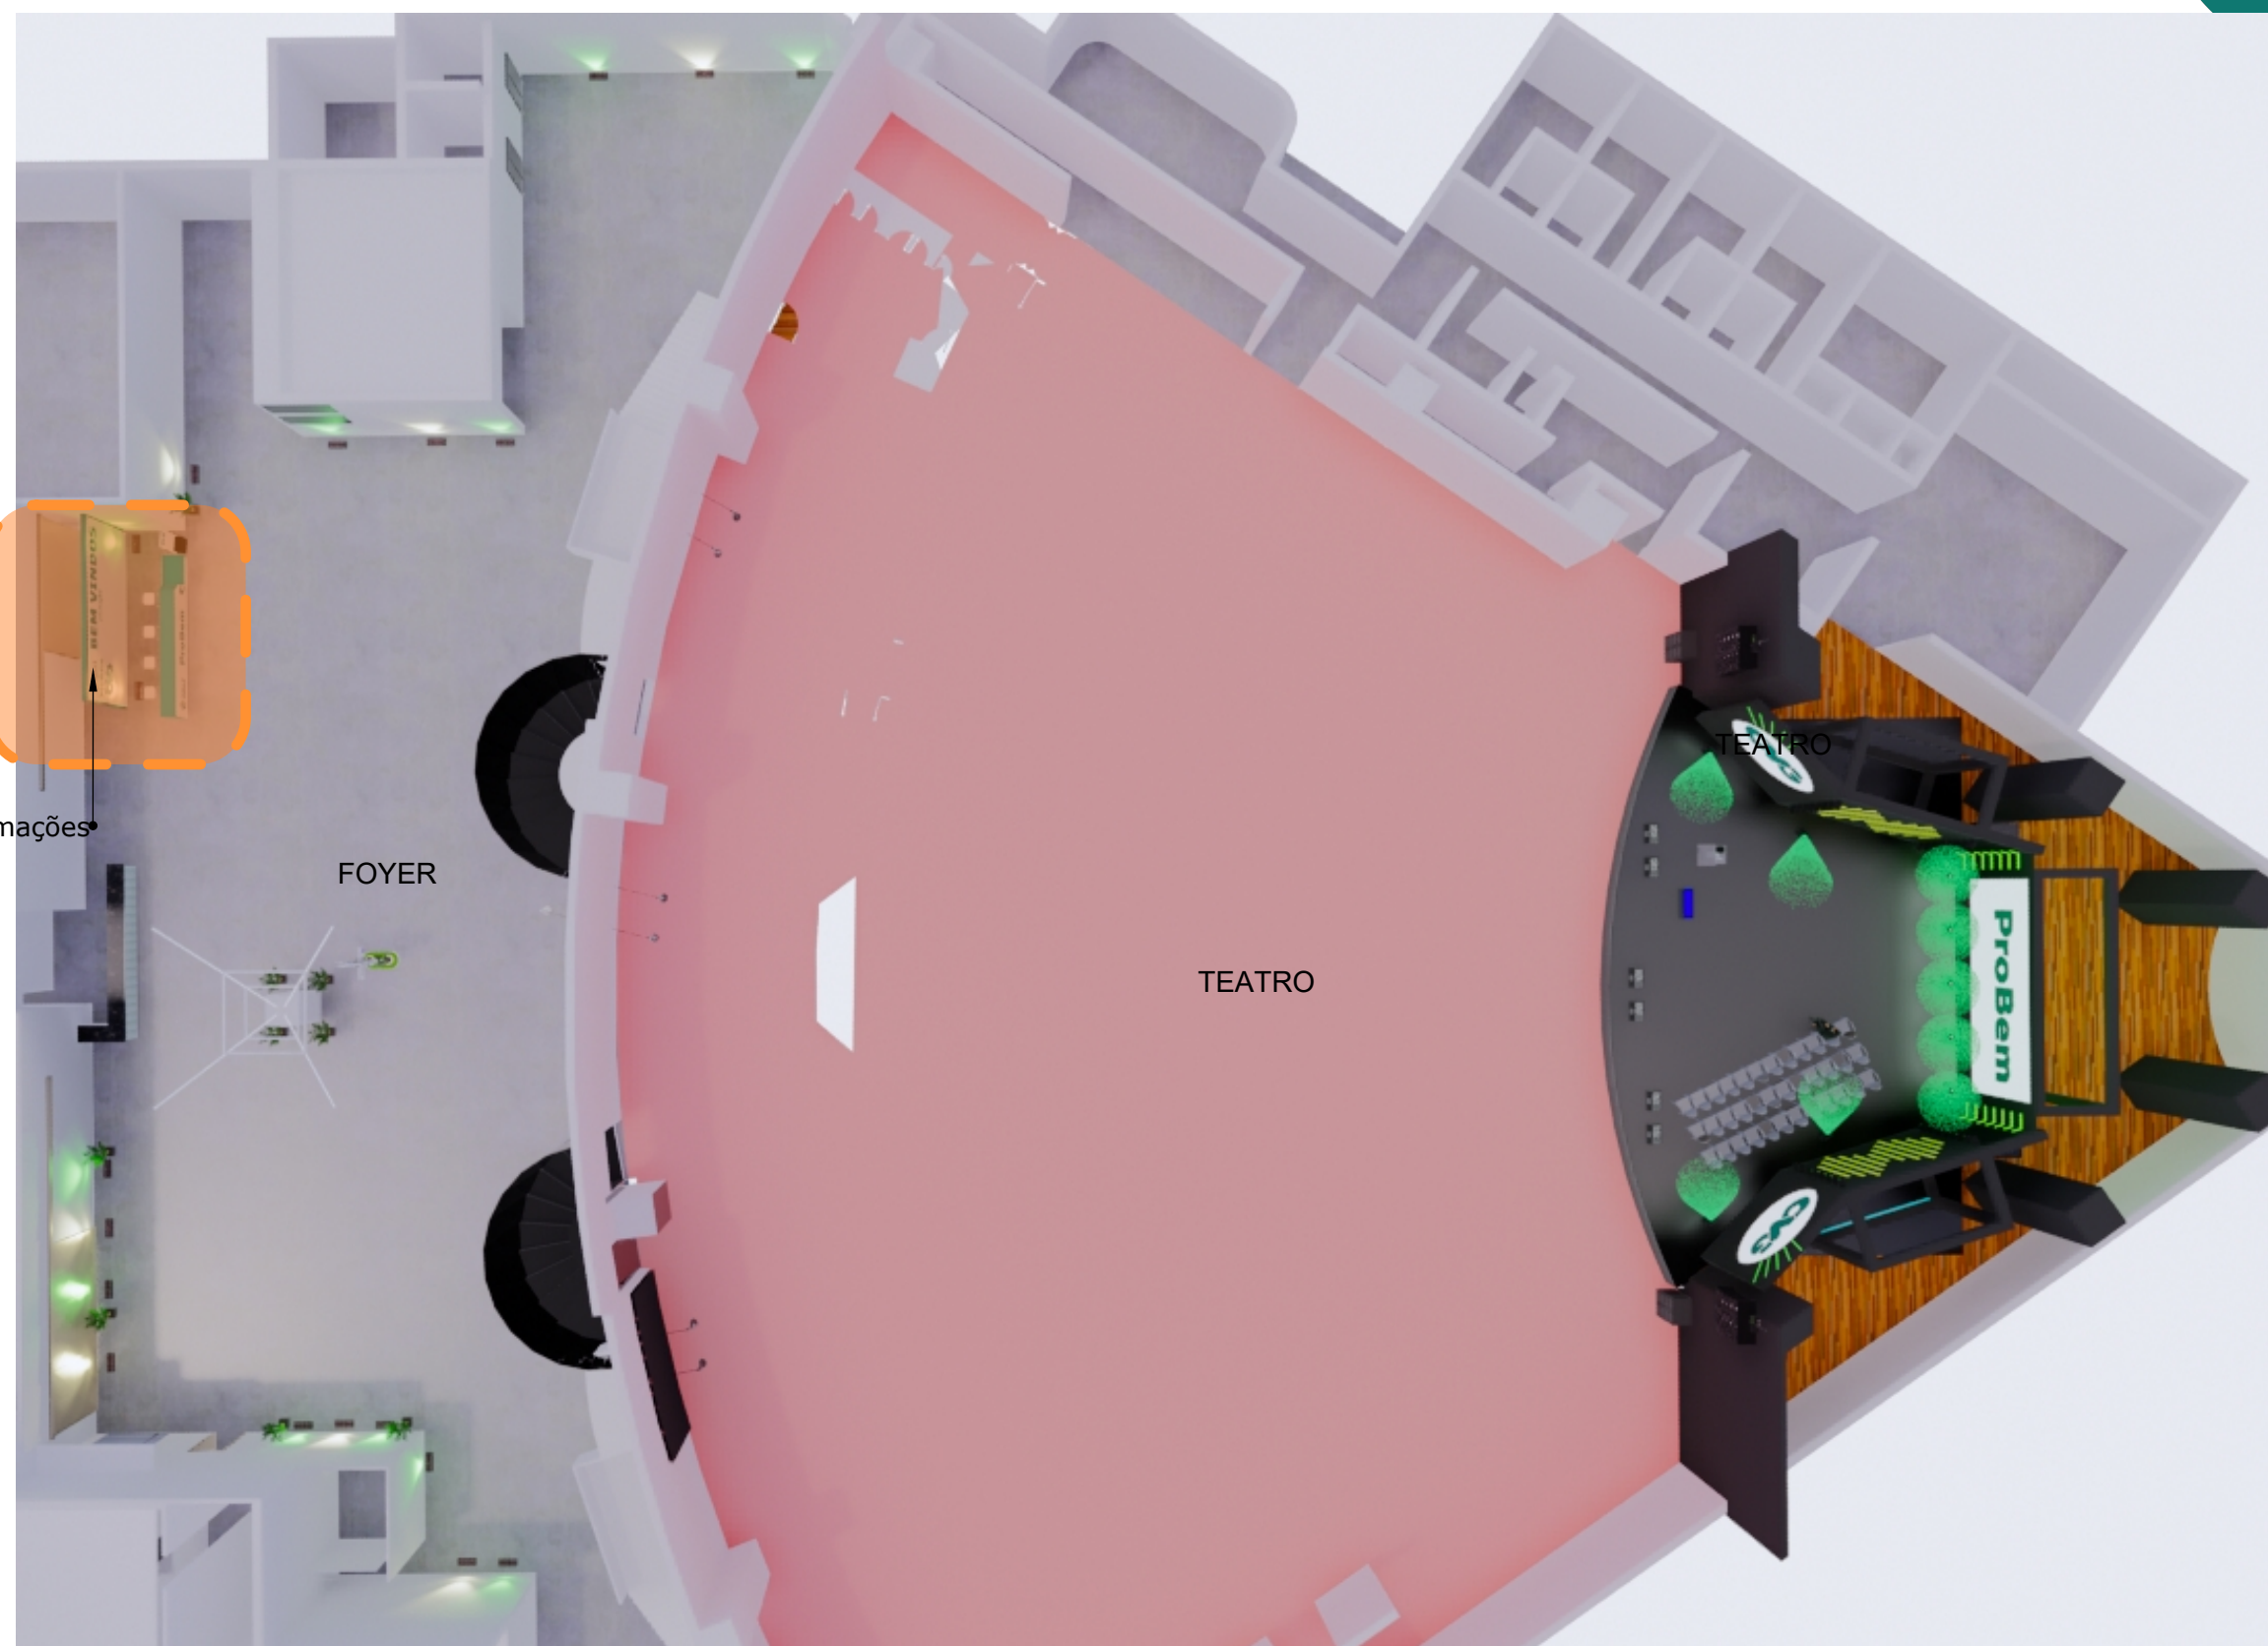

Balcão de informações

FOYER

TEATRO

TEATRO

ProBem

Obs.:

Conferir medidas no local
antes da execução

Evento:

PROBEM
2026/2

Conteúdo:

Planta de Locação Geral
Balcão de Informações

Data:

junho 11, 2026

Arquivo:

Probem 2026.2_B.informações.R4

Prancha:

1





ProBem

Obs.:

Conferir medidas no local
antes da execução

Evento:

PROBEM
2026/2

Conteúdo:

Det.-Perspectiva posterior - Balcão
de Informações - vista sem
forração

Data:


junho 11, 2026

Arquivo:


Probem 2026.2_B.informações.R4

Prancha:

3

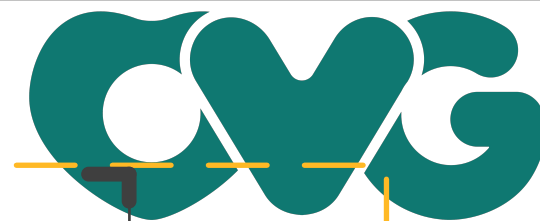


Balcão em estrutura
autoportante rígida
em chapas e sarrafos
de madeirite
para tensionar lona

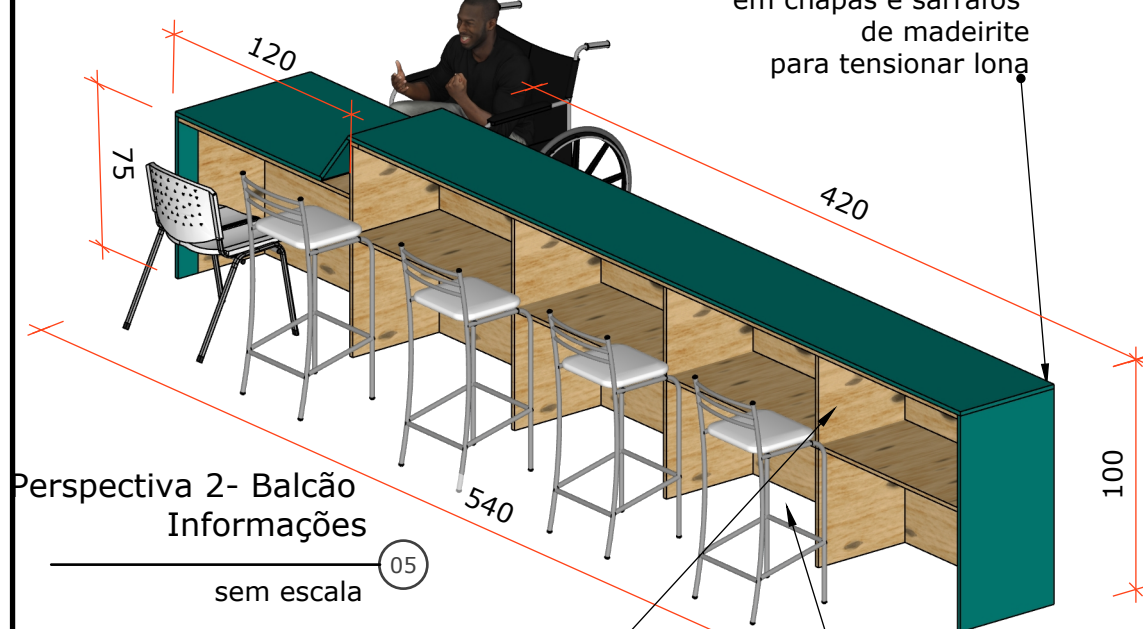

prateleira e forração de lona
impressa, tampo de sobrepor na cor
verde #037770 .
Lona impressa = 5,10m²
Lona tampo na cor roxa = 4,02m²





4 banquetas para
atendimento e 1
cadeira

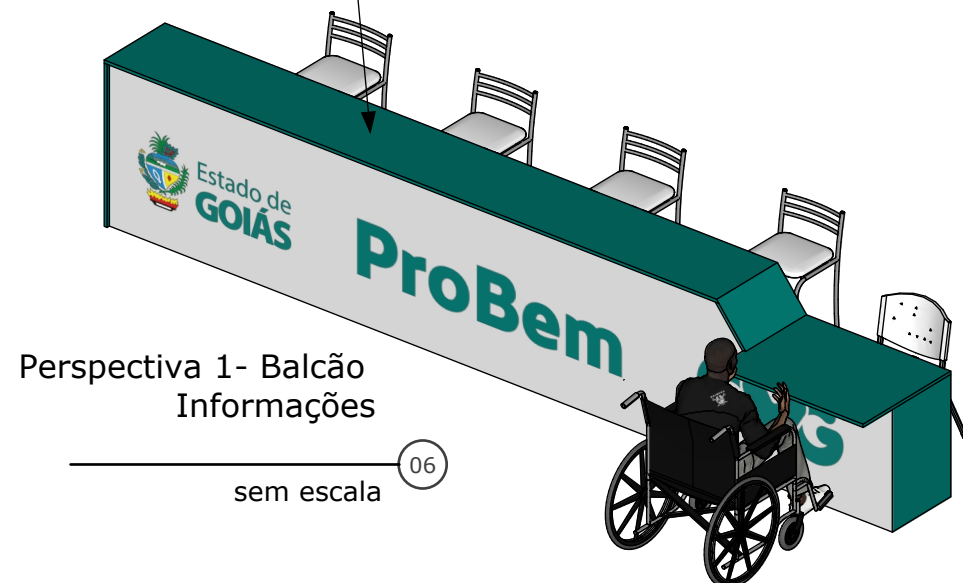

Legenda Elétrica

△ Ponto de
tomada

○ Ponto de
rede

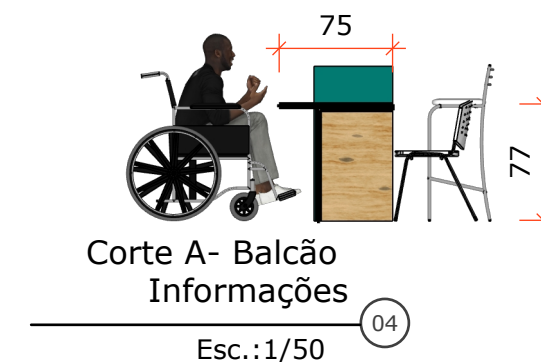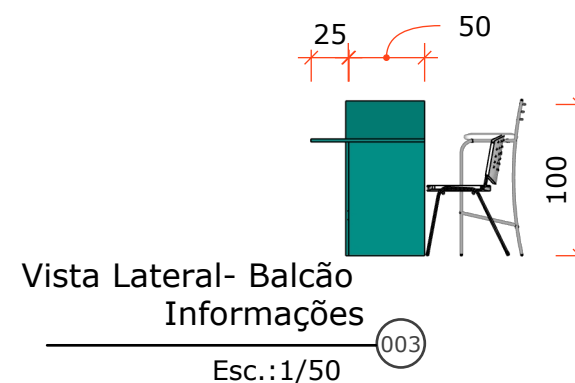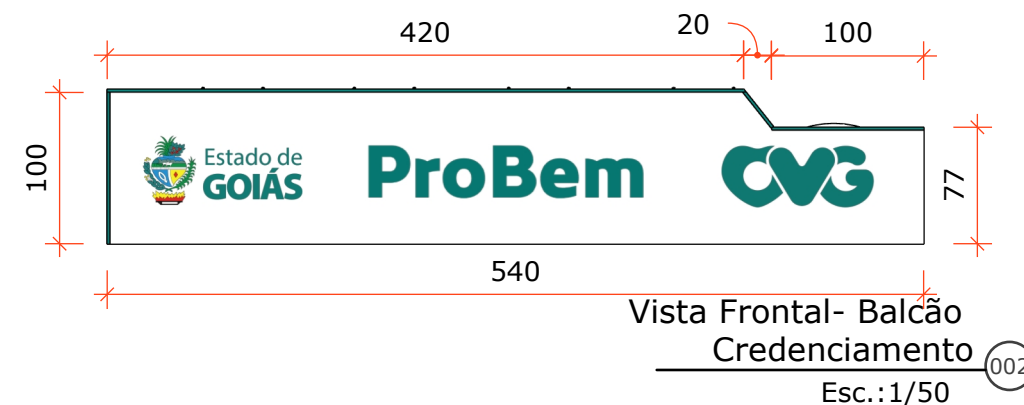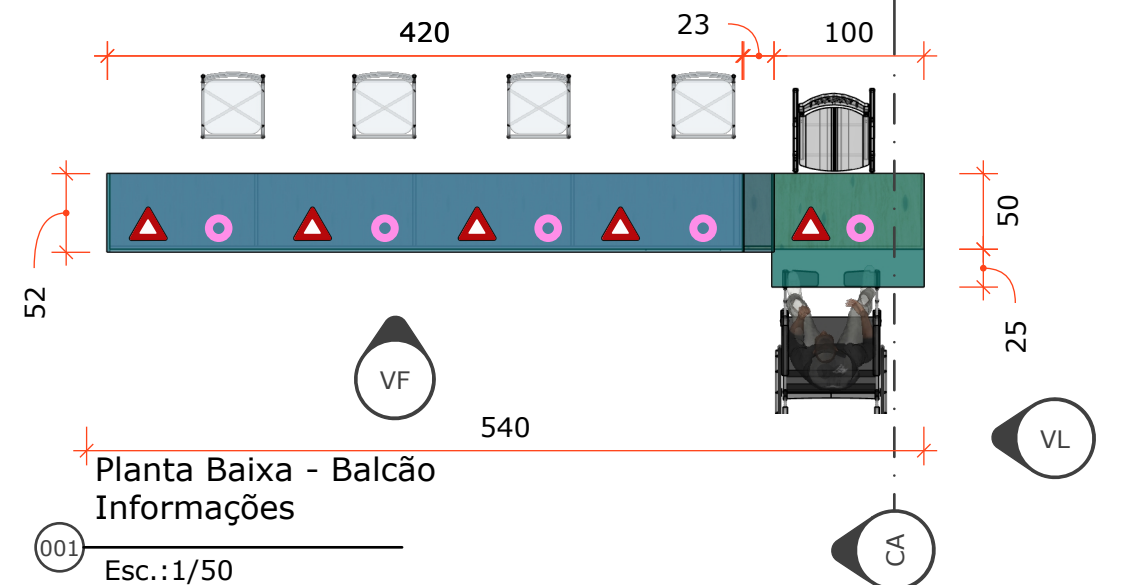

Nota:Imagens ilustrativas

ProBem

Obs.:

Conferir medidas no local
antes da execução

Evento:

PROBEM
2026/2

Conteúdo:

Det.-Planta e Vistas - Balcão de
Informações

Data:

junho 11, 2026

Arquivo:

Probem 2026.2_B.informações.R4


Prancha:

4



Vista - Back Drop 1
Balcão de Informações 07
Esc.: 1/30

Perfil Led flexível deverá ser instalado entre a estrutura e as peças de sobreposição, realizando a iluminação do contorno da peça de sobreposição .

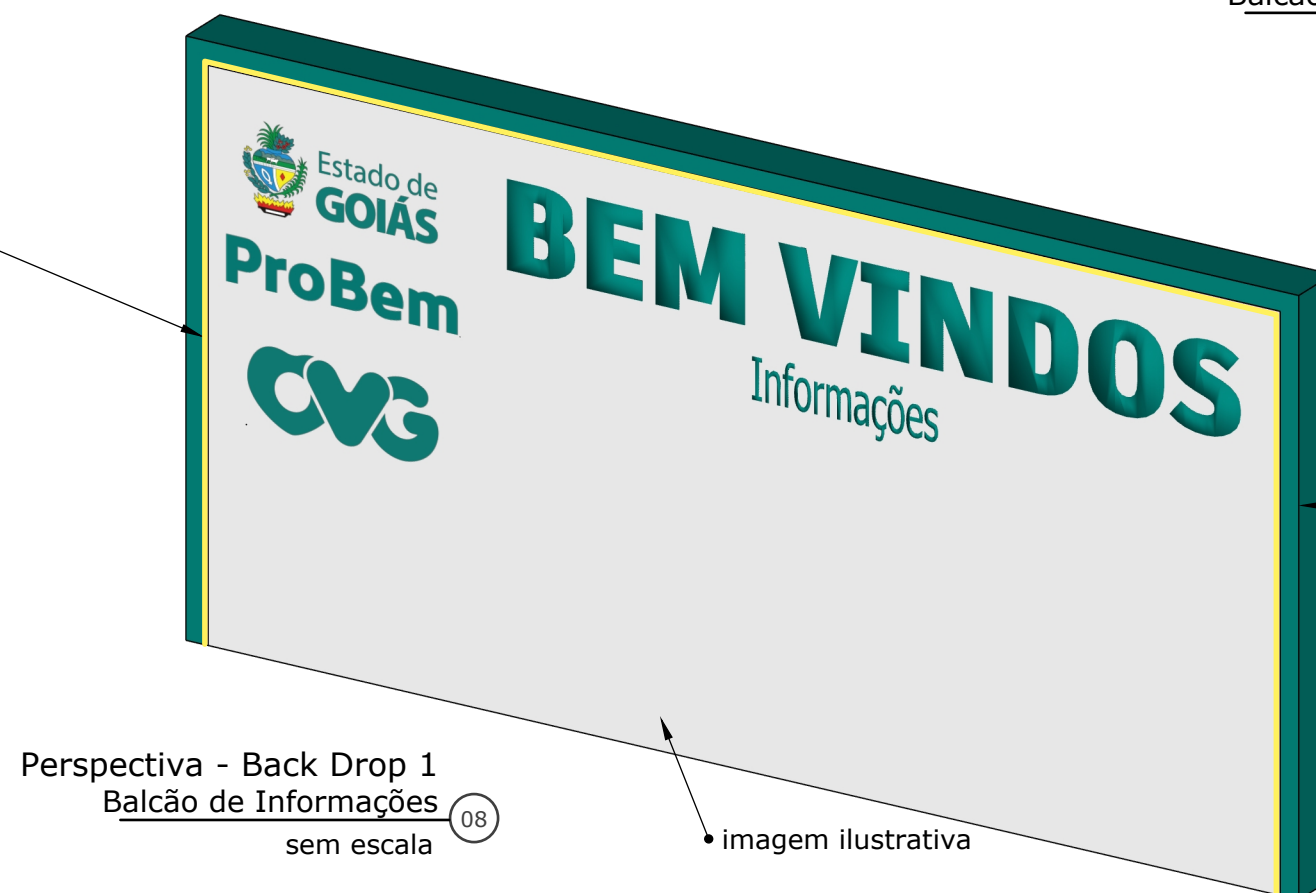

Perspectiva - Back Drop 1
Balcão de Informações 08
sem escala

Moldura em MDF na cor verde #037770 sobre perfil Led flexível

ProBem

Obs.:

Conferir medidas no local antes da execução

Evento:

PROBEM 2026/2

Conteúdo:

Det.- Back Drop 1
Balcão de Informações

Data:

junho 11, 2026

Arquivo:

Probem 2026.2_B.informações.R4

Prancha:

5

Notas Técnicas:

- a) Toda a alimentação elétrica, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada;
- b) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos;
- c) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço).
- d) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento.
- e) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
- I. Memorial de Cálculo Estrutural (para backdrop).
 - II. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442)
 - III. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight.
- f) As forrações devem ser novas, sem uso anterior.
- g) Os demais itens poderão ser novos ou usados, desde que sendo de 1ª qualidade e entregues em perfeitas condições, não podendo estar danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete sua aparência/funcionalidade, sob pena de não recebimento dos mesmos.
- h) Os itens de mobiliários deverão estar em perfeito estado de conservação, limpos, íntegros e em condições adequadas de uso, isentos de riscos, arranhões, trincas, quebras, amassados, manchas ou quaisquer outros danos que comprometam a estética, a segurança ou a funcionalidade do mobiliários



Cores: preto, branco (negativo) e verde #037770